


SIM3644MB



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Perfil semifilo o enrasada
60 cm
Eléctrico
Inducción
8017709338367

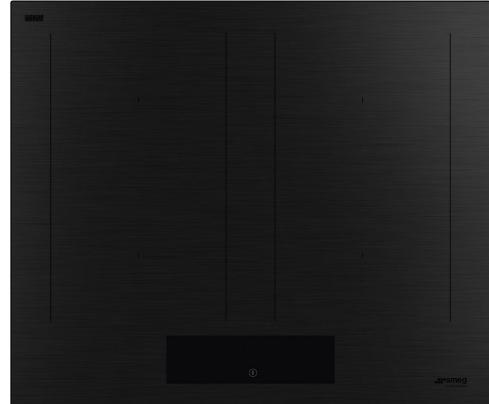

Estética



Estatística



Color
Acabado
Material
Tipo de vidrio
Borde de vidrio
Gas_replacement
Tipo de regulación mandos
Regulación mandos Slider
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Logo
Color de la serigrafía

Clásica
Negro mate
Mate
Vidrio
Cerámico
Borde recto
Sí
EVO Slider
Sí
Blanco
Frontal
Serigrafiado
Negro

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción	4
Opciones de programación tiempo	Apagado automático
Número de zonas de cocción con booster	4
Número de zonas flexibles	2
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	9
Auto-vent 2.0	Sí
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Opción Multizone	Sí				Visualización del tiempo restante	Sí		
Tipo de zona flexible	MultiZona				Opción de limitador de potencia	Si	Advance	
Hueco estándar	478-482x555-560 mm				Opción de limitador de potencia - Step	2400 a 7400 - step 100 W		
Mantenimiento del calor	Sí				Opción Show Room Demo	Sí		
Función Grill	Sí				Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí		
Temporizador fin de cocción	4				Opción doble zona	Sí		
Opción paro	Sí				Inicio rápido	Sí		
Cuentaminutos	1				Selección rápida de niveles	Sí		
Alarma acústica de fin de cocción	Sí							

Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm

Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm

Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm

Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptación automática Sí
al diámetro de la olla

Detención automática Sí
en caso de
desbordamiento

Sensor de presencia de Sí, min 9 cm
ollas

Indicador de calor Sí
residual

Detección automática Sí
permanente de ollas con
indicación del control
relativo.

Protección contra Sí
encendido accidental

Detención automática Sí
en caso de
sobrecalentamiento

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7400 W	Tipo de cable eléctrico	Yes, Double and Three Phase
Corriente	33 A	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V		
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Bornera	5 polos
		Enchufe	No



Accesorios Compatible



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Productos alternativos



SIM3644N

Color: Negro mate



SIM3644MWH

Color: Matt White



SIM3644D

Color: Negro

Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Connection between hob and hood
	Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.		Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect		Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Grill function
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
	Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.		Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.
	Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.		Min diameter pot detection of 9 cm
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.
	Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.		Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 °C, la luz se apagará.
	Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.		Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.
	TWIN_ZONE_72dpi		Possibility to set the maximum power absorbtion of the hob

