

# SIM3644MB



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709338367



#### Estetica





Estetica Classica Colore Nero Opaco **Finitura** Opaco Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Dritto Doppia ceramizzazione Sì Sì Gas\_replacement

Tipo di regolazione comandi EVO Slider

Slider Sì
Colore LED comandi Bianco
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Nero

### Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione 4

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster

Numero Zone Flessibili

Tasto principale on/off

Livelli di potenza

Auto-Vent 2.0

Si



Numero totale di zone di cottura

4

### Opzioni



### Caratteristiche Tecniche














Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adattamento Sì
automatico al diametro
della pentola
Rilevamento della Sì, min. 9 cm
presenza pentola
Rilevamento Automatico Sì
posizione pentola e


comando Auto-arresto in caso di Sì surriscaldamento Auto-arresto in caso di Sì traboccamento Indicatore calore Sì residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7400 W Altre modalità di Sì, Bi- e Trifase collegamento elettrico collegamento Corrente 33 A Frequenza 50/60 Hz 220-240 V Tensione (V) Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione 380-415 V Tensione 2 (V) Morsettiera 5 poli Tipo di cavo elettrico Sì. Monofase installato



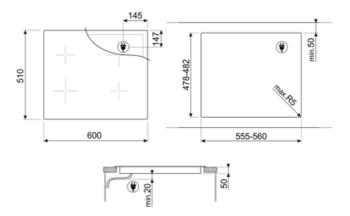



### Accessori Compatibili

#### **GRILLPLATE**



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

#### **TPK**



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



#### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

#### **TPKPLATE**



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



## Prodotti alternativi



SIM3644N

Colore: Nero Opaco



SIM3644MWH

Colore: Bianco opaco



SIM3644D Colore: Nero



#### Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN\_ZONE\_72dpi



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa





Funzione Grill



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale