


SIM3644MWH



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709339661

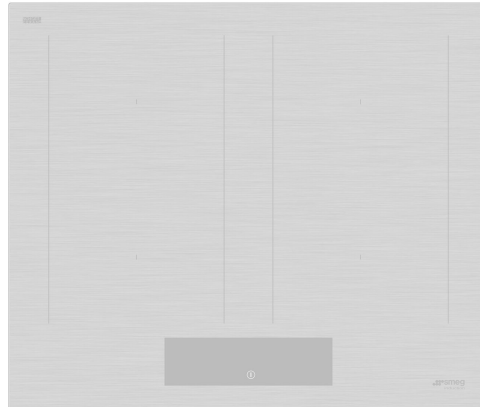

אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
החלפה_גז
סוג הגדרת בקרות
מחווך
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
מאט לבן
מאט
זכוכית
Ceramico Eclipse
שוליים ישרים
כן
בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה
כן
אדום
קדמית
מסך משי
שחור


תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורי גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
אורור אוטו' 2.0
מספר אזורי בישול

4
Spagnimento automatico
4
2
כן
9
כן
4

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | מחווון זמן שנותר | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| שבלונה סטנדרטית | 478-482x555-560 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | עד 7400 - שלב 100 W |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פוקנציית גריל | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| טיימר סוף בישול | 4 | אפשרות גשר | כן |
| אפשרות השהיה | כן | הפעלה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | בחירת רמה מהירה | כן |
| התרעה לסיום הבישול | כן | | |

מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מינ' 9 ס"מ | מחווון חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט | 7400 W | סוג כבל חשמל | כן, שניים ושלושה שלבים |
| זרם | 33 A | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| (מתח (וולט | 220-240 V | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| סוג כבל חשמל | תד-פאזי | תקע | לא |



Compatible Accessories



SCRP


כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Alternative products



SIM3644N

צבע: שחור



SIM3644D
























צבע: שחור



SIM3644MB

צבע: שחור מאט

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי. |  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי. |
|  | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית. |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה. |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים. |  | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות. |
|  | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים. |  | PAUSE_72dpi |
|  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר). |  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה. |
|  | חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה. |  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול. |
|  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים |
|  | פוקנציית גריל |  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ |
|  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים |  | החושך הופך לאור |
|  | בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר | | |