

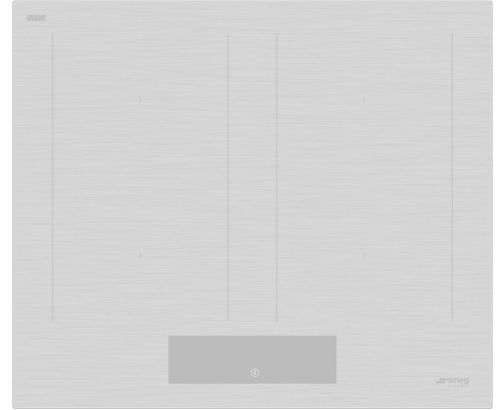
SIM3644MWH



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709339661



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Dupla kerámiabevonat
Gáz helyettesítő
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Classica
Matt fehér
Matt
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
Igen
Igen
EVO csúszka
Igen
Fehér
Előlnézet
Fekete

Opciók



MultiZone opció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2400 a 7400 - step 100 W
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Grill funkció	Igen		
Időzítő vége	4		
Szünet opció	Igen		
Időzítő	1		

Sütés vége jelzés Igen

A zár/gyermekbiztonság vezérlése Igen

Híd opció Igen

Gyorsindítás Igen

Gyors szintválasztás Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően Igen

edényészlelés Igen, min. 9 cm

Állandó automata Igen

edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen

Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén Igen

Maradék hő visszajelző Igen

Véletlen beindítás elleni védelem Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 7400 W

Jelenlegi 33 A

Feszültség (V) 220-240 V

Feszültség 2 (V) 380-415 V

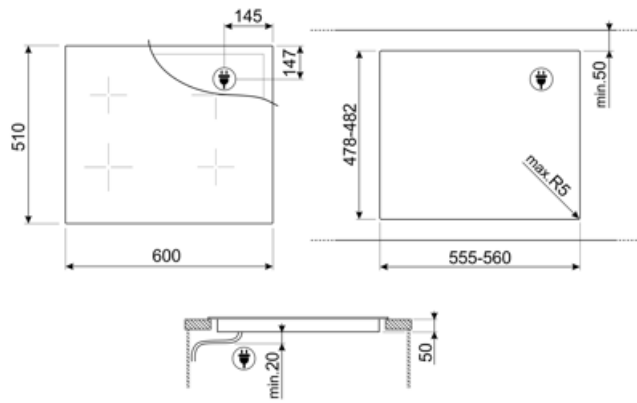
Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Elektromos kábel típusa Igen, két- és háromfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box 5 poles



























Not included accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között</p>
 <p>Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.</p>	 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>
 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>	 <p>Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép hatással</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>	 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>	 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>	 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>
 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>	 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>
 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>	 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>
 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>
 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>	 <p>A sötétségből világos lesz</p>