

# SIM3644MWH



**Famiglia**

**Incasso**

**Dimensione**

**Alimentazione**

**Tipologia**

**Codice EAN**

**Piano cottura**


Semifilo con possibilità incasso a Filo

60 cm

Elettrica

Induzione

8017709339661

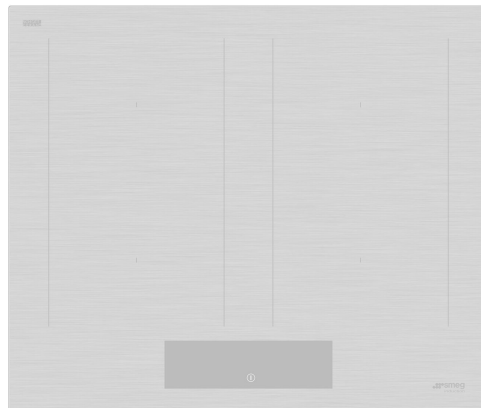

## Estetica



**Estetica**

**Colore**

**Finitura**

**Materiale**

**Tipo vetro**

**Bordo vetro**

**Gas\_replacement**

**Tipo di regolazione comandi**

**Slider**

**Colore LED comandi**

**Posizione comandi**

**Logo**

**Colore serigrafia**

Classica

Bianco opaco

Opaco

Vetro

Ceramico Eclipse

Dritto

Sì

EVO Slider

Sì

Rosso

Frontale

Serigrafato

Nero

## Programmi / Funzioni



**Numero zone di cottura induzione**

4

**Opzioni di programmazione tempo**

Spegnimento automatico

**Numero zone di cottura con booster**

4

**Numero Zone Flessibili**

2

**Tasto principale on/off**

Sì

**Livelli di potenza**

9

**Auto-Vent 2.0**

Sì

**Numero totale di zone di cottura**

4

## Opzioni



|                                                       |                    |                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Opzione Multizone</b>                              | Sì                 | <b>Indicatore tempo residuo</b>                    | Sì                       |
| <b>Tipologia Zona Flessibile</b>                      | MultiZone          | <b>Opzione Limitatore di Potenza</b>               | Sì Advance               |
| <b>Foro da incasso</b>                                | 478-482x555-560 mm | <b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>          | 2400 a 7400 - step 100 W |
| <b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b> | Sì                 | <b>Opzione Show Room Demo</b>                      | Sì                       |
| <b>Funzione Grill</b>                                 | Sì                 | <b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b> | Sì                       |
| <b>Timer fine cottura</b>                             | 4                  | <b>Opzione Bridge</b>                              | Sì                       |
| <b>Opzione di pausa</b>                               | Sì                 | <b>Avvio rapido</b>                                | Sì                       |
| <b>Contaminuti</b>                                    | 1                  | <b>Selezione rapida dei livelli</b>                | Sì                       |
| <b>Allarme acustico di fine cottura</b>               | Sì                 |                                                    |                          |

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizona sinistra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona destra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

|                                                           |               |                                              |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----|
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>   | Sì            | <b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b> | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>                 | Sì, min. 9 cm | <b>Indicatore calore residuo</b>             | Sì |
| <b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b> | Sì            | <b>Protezione da accensione accidentale</b>  | Sì |
| <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>           | Sì            |                                              |    |

## Collegamento Elettrico

|                                                |              |                                        |                   |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 7400 W       | <b>Altre modalità di collegamento</b>  | Sì, Bi- e Trifase |
| <b>Corrente</b>                                | 33 A         | <b>Frequenza</b>                       | 50/60 Hz          |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V    | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 120 cm            |
| <b>Tensione 2 (V)</b>                          | 380-415 V    | <b>Morsettiera</b>                     | 5 poli            |
| <b>Tipo di cavo elettrico installato</b>       | Sì, Monofase | <b>Spina</b>                           | No                |

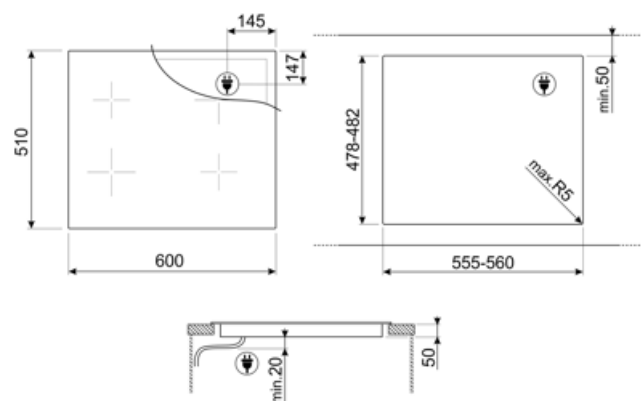

---

## Accessori Compatibili

---




### SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

---

## Prodotti alternativi

---



**SIM3644N**

Colore: Nero



**SIM3644MB**

Colore: Nero Opaco



**SIM3644D**

Colore: Nero

## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi                                                                                                                                                                                         |    | Collegamento piano e cappa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.                                                             |    | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.                                                                                                                          |
|    | Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.                                                                                                             |    | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature                                                                                                                                                                                         |    | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore. |   | Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia. |
|  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.                                                                                                                                                  |  | Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.                                                      |
|  | Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.                                                                                                  |  | Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.                                                                                                                                      |
|  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.                  |  | Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.                             |  | TWIN_ZONE_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Funzione Grill



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale