

SIM3644MWH



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Ultrahľzky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709339661

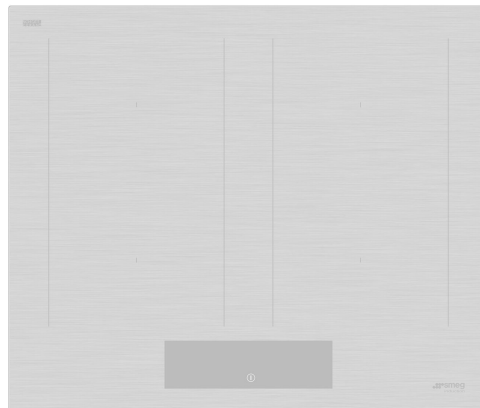

Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Výmena_plynu

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Classica

Matná biela

Matná

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Áno

Jazdec EVO

Áno

Červená

Predný

Sieťotlač

Čierna

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

Možnosti časového nastavenia

Počet varných zón s boosterom

Počet flexibilných zón

Hlavný vypínač on/off

Úrovne výkonu

Automatické vetranie 2.0

Celkový počet varných zón

4

Automatické vypnutie

4

2

Áno

9

Áno

4

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - krok 100 W
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Funkcia gril	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	Možnosť premostenia	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm	
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm	
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm	
Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm	
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie

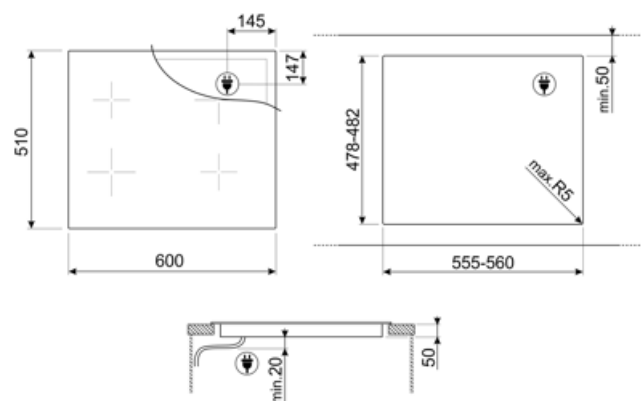


Compatible Accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Alternative products



SIM3644N

Farba: Matná čierna



SIM3644MB

Farba: Matná čierna



SIM3644D

Farba: Čierna

Symbols glossary

	Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby		Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Evolúcia, úplne podsvietený jazdec s efektom ducha		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi		Z tmy je svetlo
	Funkcia gril		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.
	Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
	TWIN_ZONE_72dpi		