
SIM3644N

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709358129

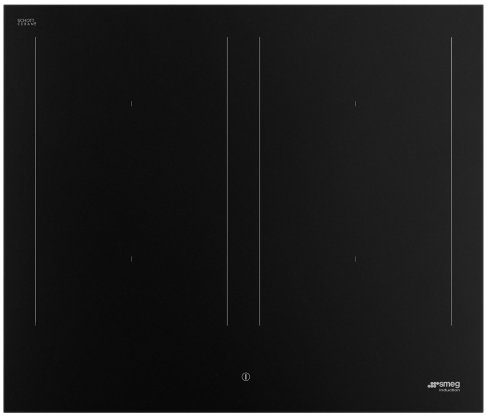


Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Mattamusta
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Lasi
Glass type	Mattakeraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Kaasun_vaihto	Kyllä
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Valkoinen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	**Jäljellä olevan ajan ilmaisin**	Kyllä
Flexione type	MultiZone	**Virransäästötila**	Si Advance
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	**Rajoitetun energiankulutuksen tila**	2400-7400 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	**Esittelytoiminto**	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Keittoajastin	4	**Kaksoisvyöhykemahdollisuus**	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	**Pika-aloitus**	Kyllä
Minuuttiajastin	1	**Pika-asetustasot**	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7400 W	**Johdon tyyppi**	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Liitinrasia**	5 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

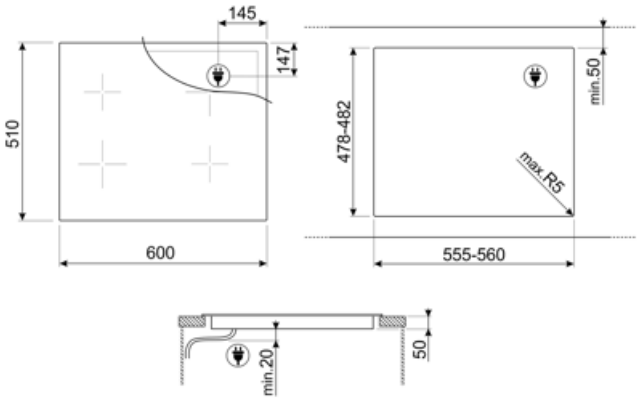
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP


Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SIM3644MB

Väri: Mattamusta



SIM3644MWH

Väri: Mattavalkoinen



SIM3644D

Väri: Musta

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Grillitoiminto



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



TWIN_ZONE_72dpi