


# SIM3644N




Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Ultra-matala profiili  
60 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709358129

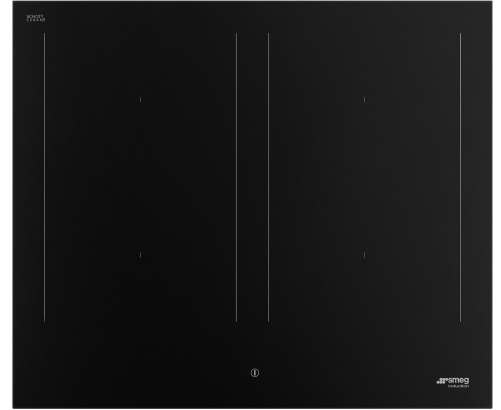

## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Kaasun\_vaihto  
Säätimien tyyppi  
Liukukiskot  
Liukukiskot  
Säätönappien sijainti  
Logo  
Väri

Classic  
Musta  
Matta  
Lasi  
Keraaminen  
Suora reuna  
Kyllä  
EVO Slider  
Kyllä  
Valkoinen  
Etuosa  
Silkkipainettu  
Musta

## Ohjelma / toiminnot




Induktiokeittoalueita yhteensä  
Ajustusvaihtoehdot  
Tehostettuja keittoalueita yhteensä  
Monivyöhykkeiden määrä  
Pääkatkaisin

4  
Automaattinen virrankatkaisu  
4  
2  
Kyllä

Tehotasot  
Auto-vent 2.0  
Keittoalueita yhteensä

9  
Kyllä  
4

## Vaihtoehdot



<b>Monivöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmainen</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Työtason profiili</b>	478-482x555-560 mm	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400-7400 - vaihe 100 W
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Grillitoiminto</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	4	<b>Kaksoisvöhykemahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmainen</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitännä

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	7400 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitintasia</b>	5 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Yksi vaihe	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	Ei



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products

---



**SIM3644MB**

Väri: Mattamusta



**SIM3644MWH**























Väri: Mattavalkoinen



**SIM3644D**

Väri: Musta

## Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Grillitoiminto		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea