

SIM3644N



Famiglia Piano di cottura

Semifilo con possibilità incasso a Filo Incasso

Dimensione 60 cm Alimentazione Elettrica Tipologia Induzione

Codice EAN 8017709358129



Estetica





Estetica Classica Colore Nero Opaco **Finitura** Opaco Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Dritto Bordo vetro Gas_replacement Sì

Tipo di regolazione comandi **EVO Slider**

Slider Sì Colore LED comandi Bianco Posizione comandi Frontale Serigrafato Logo Colore serigrafia Nero

Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4 Numero Zone Flessibili 2 Tasto principale on/off Sì Livelli di potenza 9 Auto-Vent 2.0 Sì Numero totale di zone di cottura 4



Opzioni



Caratteristiche Tecniche











Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.5x18.0 cm Multizona sinistra - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

Multizona destra - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

Adattamento Sì automatico al diametro della pentola

Rilevamento della Sì, min. 9 cm

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì posizione pentola e

comando

Auto-arresto in caso di Si surriscaldamento Auto-arresto in caso di Sì

traboccamento
Indicatore calore Sì


residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7400 W Altre modalità di Sì. Bi- e Trifase collegamento elettrico collegamento 50/60 Hz Corrente 33 A Frequenza Tensione (V) 220-240 V Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione Tensione 2 (V) 380-415 V Morsettiera 5 poli Tipo di cavo elettrico Sì. Monofase installato



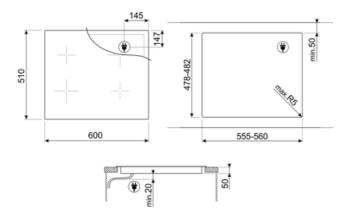



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



Prodotti alternativi



SIM3644MB

Colore: Nero Opaco



SIM3644MWH

Colore: Bianco opaco



SIM3644D

Colore: Nero



Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN_ZONE_72dpi





Funzione Grill



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale