


# SIM3644N



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709358129

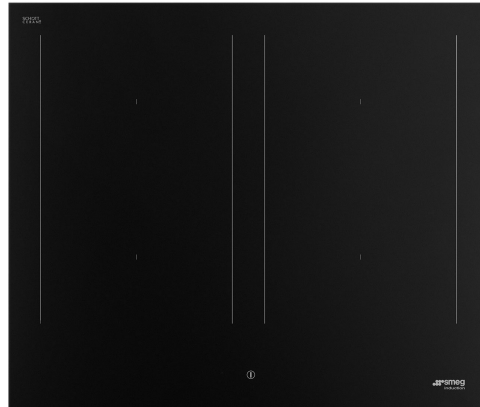

## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Matt
Materiale	Glass
Glass Type	Matt keramikk
Glasskant	Rett kant
Gass_bytte	Ja
Type kontroll innstilling	EVO Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	478-482x555-560 mm	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2400 til 7400 - steg 100 W
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Grillfunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4	<b>Tosonefunksjon</b>	Ja
<b>Pausefunksjon</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja
<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja, min 9 cm	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja
<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja		

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7400 W	<b>Type ledning</b>	Ja, dobbel og trefase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	5-polet
<b>Type ledning</b>	Enfase	<b>Støpseltype</b>	Nei



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products

---



**SIM3644MB**

Farge: Matt Sort



**SIM3644MWH**























Farge: Matt hvit



**SIM3644D**

Farge: Sort

## Symbols glossary

	Permanent auto-grytedetektor		Forbindelse mellom platetopp og hette
	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Evolution totalt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt		I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Grillfunksjon
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
	Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Min diameter grytedetektor på 9 cm
	Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.		Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).
	Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.
	TWIN_ZONE_72dpi		Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.