


SIM3843D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
80 cm
חשמלי
השראה
8017709292928

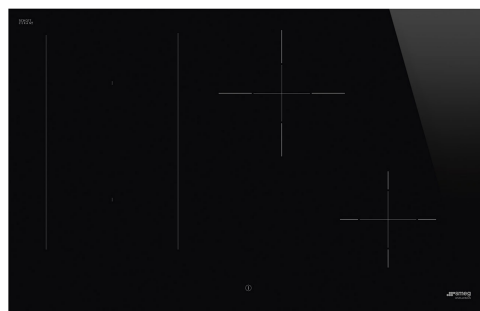

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורים גמישים

1

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | מחווך זמן שנותר | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| שבלונה סטנדרטית | 480x730 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2400 a 7400 - step 100 W |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פוקנציית גריל | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| טיימר סוף בישול | 4 | אפשרות גשר | כן |
| אפשרות השהיה | כן | הפעלה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | בחירת רמה מהירה | כן |
| התרעה לסיום הבישול | כן | | |

מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אמצעי - kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מיני' 7 ס"מ | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית | כן | מחווך חום שנותר | כן |
| חיווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|----------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט | 7400 W | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| זרם | 33 A | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| (מתח (וולט | 220-240 V | Terminal box | 5 poles |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | תקע | לא |
| סוג כבל חשמל | חד ודו-פאזי | | |
























Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי</p> |  <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי</p> |
|  <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע</p> |  <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית</p> |
|  <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה</p> |  <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים</p> |
|  <p>מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות</p> |  <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים</p> |
|  <p>PAUSE_72dpi</p> |  <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר</p> |
|  <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה</p> |  <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה</p> |
|  <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול</p> |  <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר</p> |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p> |  <p>זיהוי סירים אוטומטי קבוע</p> |
|  <p>פוקנציית גריל</p> |  <p>זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ</p> |
|  <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים</p> |  <p>החושך הופך לאור</p> |
|  <p>בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר</p> | |