


SIM3844D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
80 cm
חשמלי
השראה
8017709305574

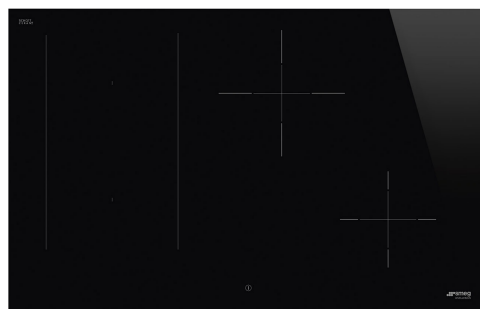

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחון
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
שחור
זכוכית
זכוכית
Ceramico Eclipse
שוליים ישרים
בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה
כך
לבן
קדמית
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
אזורור אוטו' 2.0
מספר אזורי בישול

4
Spegnimento automatico
4
1
כך
9
כך
4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחווון זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	480x730 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 7400 - שלב 100 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר	כן
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW קדמי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW אחורי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.30 - יחידות - אינדוקציה - אמצעי - kW אמצעי - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW קדמי-ימני - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני' 7 ס"מ	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
חיזוי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) וואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל מצורף	כן, שניים ושלושה שלבים
(מתח) וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) 2 וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	Terminal box	5 poles
סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים	תקע	לא



Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Alternative products

SIM3844N

צבע: שחור

























SIM3844MB

צבע: שחור מאט



Symbols glossary

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה		חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר
	TWIN_ZONE_72dpi		פוקנציית גריל
	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	החושך הופך לאור		בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר