


SIM3844D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
80 cm
Elektromos
Indukciós
8017709305574

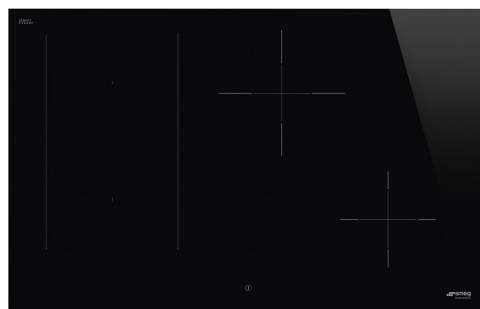

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Grafika színe

Classica
Fekete
Üveg
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
EVO csúszka
Igen
Fehér
Előlnézet
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Spegnimento automatico
Rásegíttékes főzőzónák száma	4
Rugalmas zónák száma	1
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-vent 2.0	Sì
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Munkalap kivágás	480x730 mm	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2400 a 7400 - step 100 W
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Bemutató üzemmód	Igen
Grill funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Időzítő vége	4	Híd opció	Igen
Szünet opció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Perc számláló	1	Gyors szintválasztás	Igen
Sütés vége jelzés	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Központi - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényészlelés	Igen, min. 7 cm	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	A szállított elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Villanydugó	No
Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú		

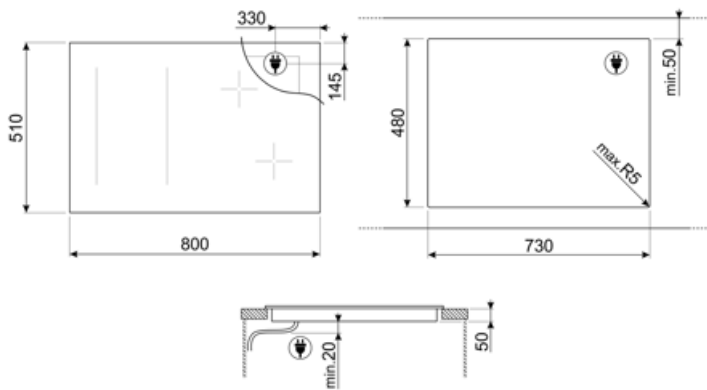

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Alternative products

SIM3844N

Szín: Matt fekete

























SIM3844MB

Szín: Matt fekete



Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között
	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép hatással		A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.
	A sötétségből világos lesz		Grill funkció
	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné		Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.		Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm
	Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.		Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
	A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		TWIN_ZONE_72dpi