


# SIM3844MB



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
80 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709338374

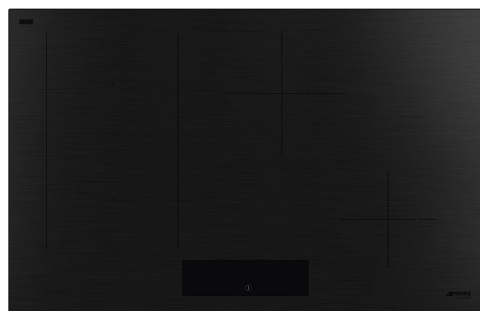

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור מאט

מאט

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

מסך משי

שחור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורים גמישים

1

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

אזורור אוטו' 2.0

כן

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחווון זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	480x730 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 7400 - שלב 100 2400 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר	כן
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

## מאפיינים טכניים




2.30 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - אמצעי-שמאלי - kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm  
 1.40 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-שמאלי - kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 7 ס"מ	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	מחווון חום שנותר	כן
חיזוי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) וואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל מצורף	כן, שניים ושלושה שלבים
(מתח) וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) 2 וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	Terminal box	5 poles
סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים	תקע	לא

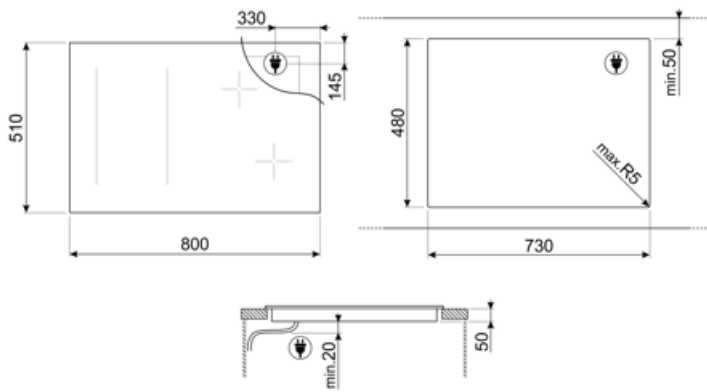

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

---

## Alternative products

---

SIM3844N

צבע: שחור
























SIM3844D

צבע: שחור



## Symbols glossary

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.</p>	 <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>
 <p>מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.</p>	 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>
 <p>PAUSE_72dpi</p>	 <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.</p>
 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>	 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>זיהוי סירים אוטומטי קבוע</p>
 <p>החיבור בין הכיריים וקולט האדים</p>	 <p>פוקנציית גריל</p>
 <p>זיהוי קוטר סיר מינימלי של 7 ס"מ</p>	 <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים</p>
 <p>בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר</p>	