

SIM3844MB




Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
80 cm
Elektromos
Indukciós
8017709338374

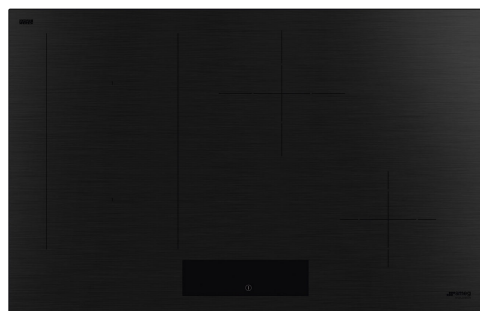

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
Slider
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigrafia színe

Classica
Matt fekete
Matt
Üveg
Kerámia
Egyenes él
EVO Slider
Igen
Fehér
Elülső
Selyem rács
Fekete

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Időbeállítási lehetőségek | Automatikus kikapcsolás |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4 |
| Rugalmas zónák száma | 1 |
| Főkapcsoló (BE/KI) | Igen |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Igen |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók



| | | | |
|--|------------|--|----------------------|
| MultiZone opció | Igen | Hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Rugalmas zóna típus | MultiZone | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen |
| Munkalap kivágás | 480x730 mm | Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal W | 2400-7400 - 100 W-os |
| Melegentartás automatikus funkció | Igen | Bemutató üzemmód | Igen |
| Grill funkció | Igen | Vezérlés zár / Gyermekebiztonsági zár | Igen |
| Időzítő | 4 | Bridge (híd) opció | Igen |
| Pause funkció | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Perc számláló | 1 | Gyors teljesítményszint-választás | Igen |
| Főzés vége jelzés | Igen | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal közép - Indukciós – multizone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
 Elülső-közép - Indukciós – multizone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|--|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen, min. 7 cm | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | Mellékelt elektromos kábel típusa | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |
| További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú | | |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Alternative products

SIM3844N

Szín: Fekete
























SIM3844D

Szín: Fekete



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Állandó automatikus edényérzékelés |  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között. |
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |
|  | Evo Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés |  | A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen. |
|  | Grill funkció |  | Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének. |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |
|  | Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során. |  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |
|  | Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak. |  | Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves). |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő jelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik. |
|  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban. |  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést. |
|  | TWIN ZONE |  | Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm |
|  | Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását. | | |