


# SIM3844MB



Termékcsalád  
Beépített típus

Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
80 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709338374

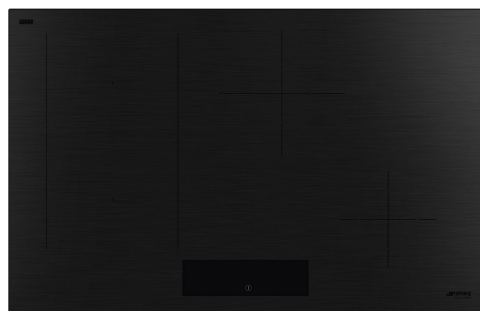

## Design család



Esztétika  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Dupla kerámiabevonat  
Vezérlési beállítás típusa  
Csúszka  
LED színek  
Vezérlőgomb pozíciója  
Grafika színe

Classica  
Matt fekete  
Matt  
Üveg  
kerámia Eclipse  
Egyenes perem  
Igen  
EVO csúszka  
Igen  
Fehér  
Előlnézet  
Fekete

## Programok / Funkciók



Főzőzónák száma összesen 4  
Az indukciós főzőzónák száma 4  
Időbeállítási lehetőségek Spegnimento automatico  
Rásegíttékes főzőzónák száma 4  
Rugalmas zónák száma 1  
Fő be-/kikapcsoló gomb Igen  
Teljesítményszintek 9  
Auto-vent 2.0 Sì

## Opciók



MultiZone opció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Munkalap kivágás	480x730 mm	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2400 a 7400 - step 100 W
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Grill funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Időzítő vége	4	Híd opció	Igen
Szünet opció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Időzítő	1	Gyors szintválasztás	Igen
Sütés vége jelzés	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal közép - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm  
 Elülső középen - Indukciós – többzónás - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 7 cm	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Jelenlegi	33 A	A szállított elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Feszültség (V)	220-240 V	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Tápkábel hossza	120 cm
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Terminal box	5 poles

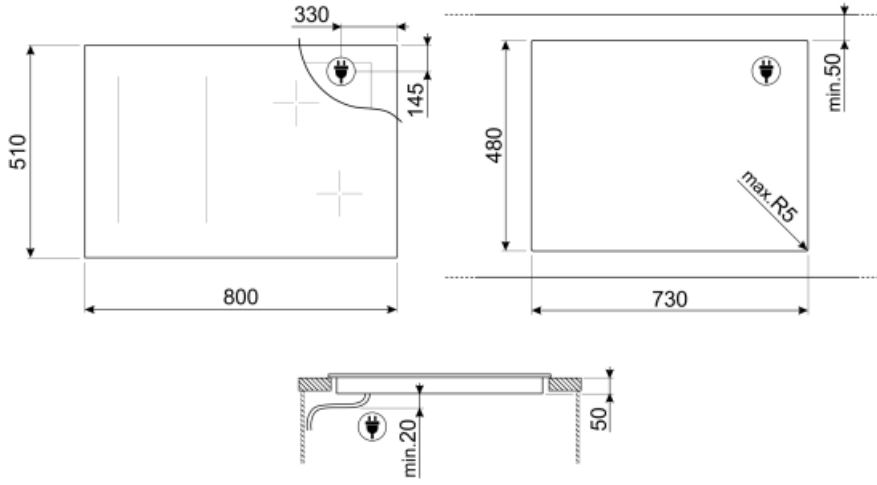

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



### SCRP























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>
 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>
 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>
 <p>Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között</p>	 <p>Grill funkció</p>
 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm</p>	 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>
 <p>A sötétségből világos lesz</p>	 <p>Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép hatással</p>