


SIM3844N



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Na równi z blatem
80 cm
Elektryczne
Indukcyjna
8017709358099

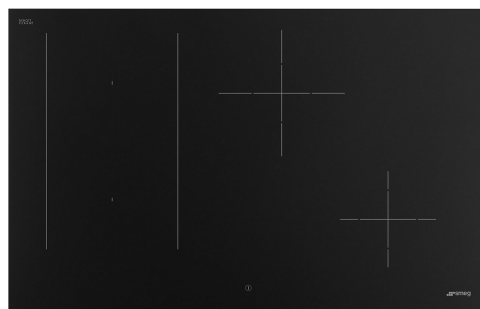

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szklane krawędzie
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Kolor LED
Położenie pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Czarny
Mat
Szkło
Matte ceramic
Prosta krawędź
Panel dotykowy biały
Tak
Biały
Front
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych
Programator czasu gotowania
Liczba stref grzejących "Booster"
Liczba stref Multizone
Przełącznik on/off
Poziomy mocy
Auto-Vent 2.0
Liczba wszystkich stref grzejących

4
Automatyczne wyłączenie
4
1
Tak
9
Tak
4

Opcje



Opcja Multizone	Tak	Wskaźnik czasu	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Standardowe wycięcie	480x730 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400 a 7400 - step 100 W
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Tryb Showroom	Tak
Funkcja grill	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Timer	4	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Pauza	Tak	Szybki start	Tak
Minutnik	1	Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

Specyfikacja techniczna




Centralny lewy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 25.0 cm
 Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3 kW - Ø 16.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 7 cm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	5 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

Dodatkowe możliwości Tak, dwu- i trójfazowe
podłączenia

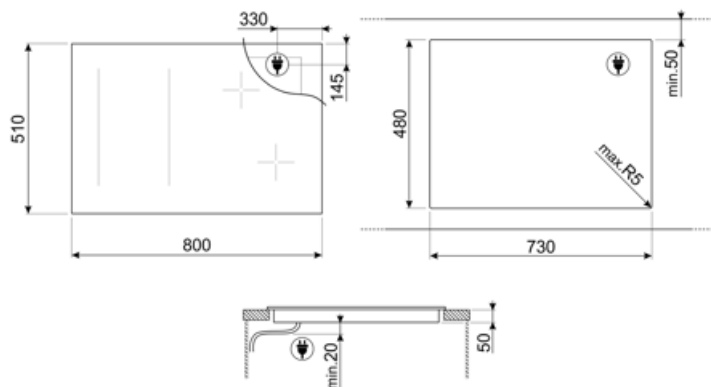

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne

SIM3844MB

Kolor: Czarny mat
























SIM3844D

Kolor: Czarny



Słowniczek oznaczeń

-  **Booster:** Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.
-  **Sterowanie przy pomocy slidera**
-  **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
-  **Multizone:** umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
-  **Pauza:** Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
-  **Funkcja Quick Start:** wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
-  **Czas, który upłynął:** pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
-  **TWIN_ZONE_72dpi**
-  **Połączenie między płytą grzewczą a okapem**
-  **Wykrywanie garnków o min. średnicy 7 cm**
-  **Evolution Slider** całkowicie podświetlony z efektem ghost
-  **Blokada bezpieczeństwa:** Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
-  **UTRZYMYWANIE CIEPŁA:** Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
-  **Indukcja:** Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
-  **Zabezpieczenie przed zalaniem**
-  **Funkcja Quick set:** Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).
-  **Wskaźnik ciepła resztkowego:** Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
-  **Timer:** Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
-  **Stale, automatyczne wykrywanie garnków**
-  **Funkcja Grill**
-  **Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą**