


SIM3864D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
80 cm
Elektromos
Indukciós
8017709305581

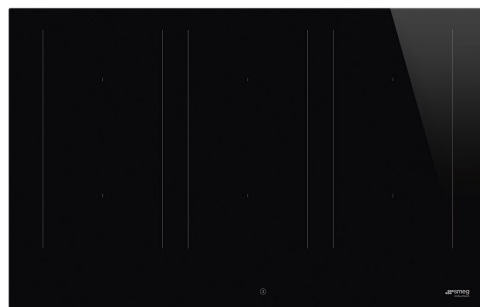

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Classica
Fekete
Üveg
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
EVO csúszka
Igen
Előlnézet
Szürke

Opciók



MultiZone opció Igen
Rugalmas zóna típus MultiZone
Munkalap kivágás 490x750-780 mm
Melegen tartás Igen
automatikus funkció
Grill funkció Igen
Időzítő vége 6
Szünet opció Igen
Időzítő 1
Sütés vége jelzés Igen

Hátralévő idő kijelzése Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód Si Advance
Korlátozott energiafogyasztás W-ban 2400 a 11100 - step 100 W
Bemutatóterem demó opció Igen
A zár/gyermekbiztonság vezérlése Igen
Híd opció Igen
Gyorsindítás Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Elülső középen - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Hátsó közép - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően Igen

edényészlelés Igen, min. 9 cm

Állandó automata Igen

edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén Igen

Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén Igen

Maradék hő visszajelző Igen

Véletlen beindítás elleni védelem Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 11100 W

Jelenlegi 49 A

Feszültség (V) 220-240 V

Feszültség 2 (V) 380-415 V

Elektromos kábel típusa Háromfázisú


Elektromos kábel típusa Egyfázisú és kétfázisú

A szállított elektromos kábel típusa Igen, egy- és kétfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box 5 poles

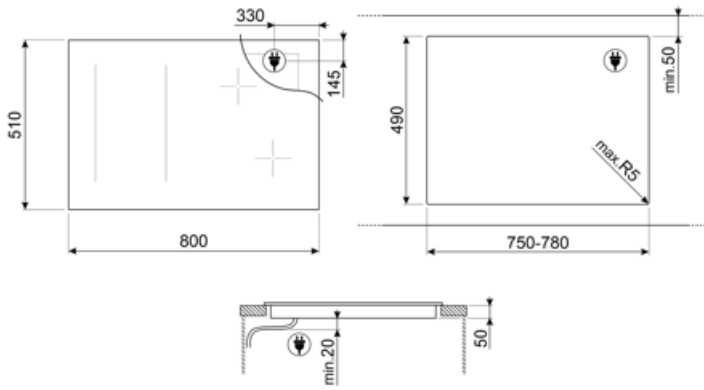

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



SCRP
























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>
 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>
 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>
 <p>Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között</p>	 <p>Grill funkció</p>
 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>	 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>
 <p>Tökéletesen illeszkedik egy 80 cm-es szekrénybe</p>	 <p>A sötétségből világos lesz</p>
 <p>Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép hatással</p>	