

# SIM3864D




Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione80 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709305581

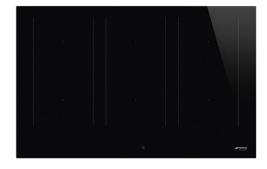

#### Estetica







Estetica Classica
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro

Tipo vetro ceramico Eclipse

Bordo vetro Dritto
Tipo di regolazione comandi EVO Slider

Slider Sì

Posizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

# Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione 6

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 6
Numero Zone Flessibili 3
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Auto-Vent 2.0 Sì
Numero totale di zone di cottura 6

### Opzioni

























Tipologia Zona MultiZone Flessibile Foro da incasso 490x750-780 mm Funzione automatica di mantenimento del calore **Funzione Grill** Sì Timer fine cottura 6 Opzione di pausa Sì Contaminuti 1 Allarme acustico di fine Sì

Indicatore tempo residuo Opzione Limitatore di Potenza

Opzione Limitatore di 2400 a 11100 - step 100 Potenza in W

Sì

Sì Advance

Opzione Show Room Sì Demo

Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini Opzione Bridge Sì Avvio rapido Sì Selezione rapida dei Sì livelli

### Caratteristiche Tecniche



cottura









Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizona centrale - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Sì Adattamento automatico al diametro della pentola

Sì, min. 9 cm Rilevamento della

presenza pentola Rilevamento Automatico Sì

posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di Sì

traboccamento Indicatore calore Sì

residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Corrente 49 A Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 380-415 V Tipo di cavo elettrico Sì. Trifase

installato

11100 W

Altre modalità di

collegamento

Tipo di cavo elettrico in Sì, Mono e Bi-fase

dotazione


Frequenza Lunghezza cavo di 50/60 Hz 120 cm

Sì, Mono e Bi-fase

alimentazione

Morsettiera 5 poli



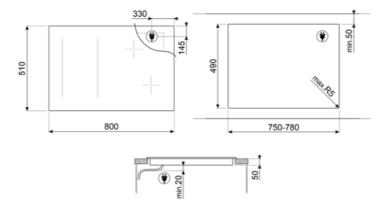



## Accessori Compatibili

#### **GRILLPLATE**



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

#### **TPK**



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



#### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

#### **TPKPLATE**



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.




# Prodotti alternativi

SIM3864N

SIM3864MB

Colore: Nero Opaco





#### Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Incasso in cabinet 80 cm



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione



**Funzione Grill** 



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.





Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN\_ZONE\_72dpi