


## SIM3864D



|               |   |
|---------------|---|
| Famiglia      | Piano di cottura                        |
| Incasso       | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione    | 80 cm                                   |
| Alimentazione | Elettrica                               |
| Tipologia     | Induzione                               |
| Codice EAN    | 8017709305581                           |

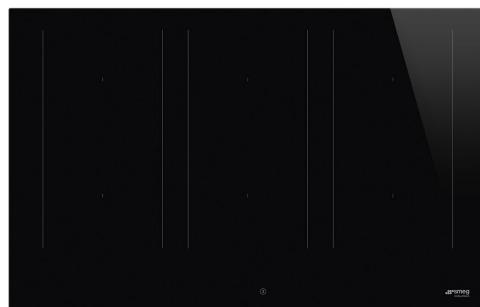

## Estetica



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Estetica                    | Classica         |
| Colore                      | Nero             |
| Finitura                    | Vetro            |
| Materiale                   | Vetro            |
| Tipo vetro                  | ceramico Eclipse |
| Bordo vetro                 | Dritto           |
| Tipo di regolazione comandi | EVO Slider       |
| Slider                      | Sì               |
| Posizione comandi           | Frontale         |
| Colore serigrafia           | Grigio           |

## Programmi / Funzioni



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Numero zone di cottura induzione   | 6                      |
| Opzioni di programmazione tempo    | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 6                      |
| Numero Zone Flessibili             | 3                      |
| Tasto principale on/off            | Sì                     |
| Livelli di potenza                 | 9                      |
| Auto-Vent 2.0                      | Sì                     |
| Numero totale di zone di cottura   | 6                      |

## Opzioni



|   |                |  |                           |
|---|----------------|--|---------------------------|
| <b>Opzione Multizone</b>                              | Sì             | <b>Indicatore tempo residuo</b>                    | Sì                        |
| <b>Tipologia Zona Flessibile</b>                      | MultiZone      | <b>Opzione Limitatore di Potenza</b>               | Sì Advance                |
| <b>Foro da incasso</b>                                | 490x750-780 mm | <b>Opzione Limitatore di Potenza in W</b>          | 2400 a 11100 - step 100 W |
| <b>Funzione automatica di mantenimento del calore</b> | Sì             | <b>Opzione Show Room Demo</b>                      | Sì                        |
| <b>Funzione Grill</b>                                 | Sì             | <b>Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini</b> | Sì                        |
| <b>Timer fine cottura</b>                             | 6              | <b>Opzione Bridge</b>                              | Sì                        |
| <b>Opzione di pausa</b>                               | Sì             | <b>Avvio rapido</b>                                | Sì                        |
| <b>Contaminuti</b>                                    | 1              | <b>Selezione rapida dei livelli</b>                | Sì                        |
| <b>Allarme acustico di fine cottura</b>               | Sì             |  |                           |

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona centrale - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |  |    |
|---|--------------|--|----|
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>   | Sì           | <b>Auto-arresto in caso di traboccamento</b> | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>                 | Sì, min 9 cm | <b>Indicatore calore residuo</b>             | Sì |
| <b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b> | Sì           | <b>Protezione da accensione accidentale</b>  | Sì |
| <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>           | Sì           |  |    |

## Collegamento Elettrico

|  |             |  |                    |
|--|-------------|--|--------------------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 11100 W     | <b>Altre modalità di collegamento</b>      | Sì, Mono e Bi-fase |
| <b>Corrente</b>                                | 49 A        | <b>Tipo di cavo elettrico in dotazione</b> | Sì, Mono e Bi-fase |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V   | <b>Frequenza</b>                           | 50/60 Hz           |
| <b>Tensione 2 (V)</b>                          | 380-415 V   | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>     | 120 cm             |
| <b>Tipo di cavo elettrico installato</b>       | Sì, Trifase | <b>Morsettiera</b>                         | 5 poli             |

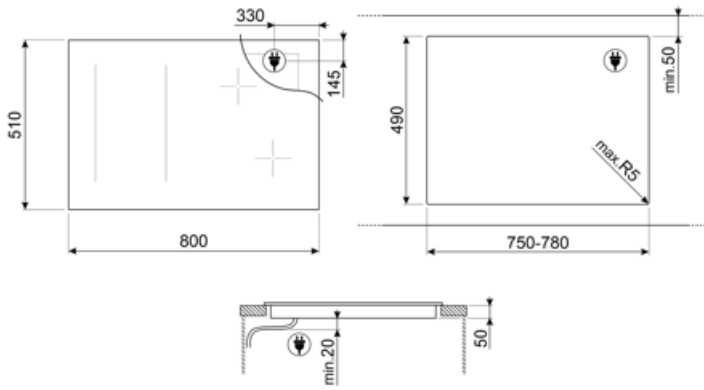

---

## Accessori Compatibili

---



### GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



### SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPK



















Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



### TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

## Glossario simboli

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi   |    | Collegamento piano e cappa   |
|    | Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.   |    | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.  |
|    | Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale  |    | Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.   |
|    | Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciacature   |    | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza   |
|   | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore. |   | Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia. |
|  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.  |  | Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.  |
|  | Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.  |  | Funzione Grill   |
|  | Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.  |  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.  |
|  | Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.  |  | Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.   |



TWIN\_ZONE\_72dpi



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Incasso in cabinet 80 cm



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione