

SIM3864D



Семейство продуктов

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

Варочная поверхность

Размеры 80 cm

 Источник питания
 Электрический

 Тип
 Индукция

ЕАN-код 8017709305581



Эстетика







ЭстетикаClassicaЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика Eclipse

 Тип края стекла
 Прямой край

 Тип управления
 EVO Slider

Индикация остаточного тепла Да

Расположение переключателей Фронтальное **Логотип** Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции





Количество индукционных зон приготовления 6

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией

BOOSTER

Количество Multizone 3 **Главный переключатель вкл./выкл.** Д

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 9

 Автовентиляция 2.0
 Да

Количество зон приготовления 6

SMEG SPA 11.12.2025

6



Опции



Опция Multizone Да Индикация оставшегося Да времени Тип изменяемой зоны MultiZone

Режим ограничения Да, заранее 490х750-780 мм Стандартный вырез

мощности Функция Поддержание Да

Режим ограничения 2400 a 11100 - step 100 тепла мощности - пошаговый Гриль Да

Режим Showroom Да Таймер окончания 6 Блокировка управления Да приготовления

Опция объединения Да Опция Пауза Да двух зон (мост) Таймер поминутный 1

Быстрый старт Да Акустический сигнал Да Быстрый выбор уровня Да окончания приготовления приготовления

Технические характеристики

STOP

°C ∓ Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт -24.0x18.0 cm

Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 CM

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone left - Booster 3.70 kBT - 38.5x23.0 cm Multizone center - Booster 3.70 κBT - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 κBT - 38.5x23.0 cm

Автоматическое Да **Автоматическое** Да определение диаметра отключение при посуды проливании

Да, минимум 9 см Индикация остаточного Да **Автоматическое**

определение наличия тепла

посуды Защита от случайного Да включения Постоянное Да

автоматическое

индикацией контроля **Автоматическое** Да

отключение при перегреве

определение посуды с

Электрическое подключение



Номинальная мощность 11100 Вт 49 A Сила тока Напряжение 220-240 B

Напряжение 2 380-415 B Трехфазный

Тип электрического кабеля

Дополнительные способы подключения

Однофазное и двухфазное

Тип поставляемого электрического кабеля

Частота тока Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической


вилки

Однофазное и двухфазное

50/60 Гц 120 см

5 полюсов

No

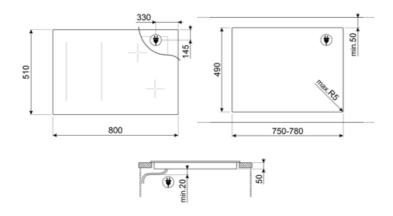



Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPK



Гриль Teppanyaki




TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



Alternative products

SIM3864N



SIM3864MB







Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Идеально вписывается в шкаф 80 см



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки





Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой