

# SIM3864MB



Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 80 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

**EAN-Code** 8017709338381



## Ästhetik





Ästhetik Classici

**Farbe** Schwarz-Matt

OberflächeMattMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik C-Schliff

Doppelte Keramisierung Ja

Bedienung EVO Slider

Slider-Bedienung Ja
Farbe LED-Display Weiß
Position Bedienelemente Frontal
Markenlogo Siebdruck
Farbe des Siebdrucks Schwarz

## Programme / Funktionen





Anzahl Induktionskochzonen 6

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 6
Anzahl der MultiZonen 3
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Auto-Vent 2.0 Ja
Anzahl der Kochzonen 6



### Optionen



Funktion MultiZone la Eco-Logic - Reduzierung der Typ flexible Zone MultiZone

490x750-780 mm Ausschnittmass

Sensor Warmhaltela **Funktion** 

Sensor Grill-Funktion Ja

Timer mit 6 Endabschaltung **Option Pause** Ja Timer/Minutenzähler 1

Akustisches Signal bei Ja

Garzeitende

Restzeitanzeige Ja Ja Anschlussleistung

Reduktion der 2400 a 11100 - step

Leistungsstufen (W) 100 W

Demo-Mode Showroomla

**Funktion** 

Tastensperre/Kindersicherung Ja Funktion TwinZone Ja **Schnellstart** Ja Schnellauswahl der la

Leistungsstufen

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Multizone links - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizone zentral - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische la Überlaufschutz Ja Anpassung des Restwärmeanzeige **Topfdurchmessers** 

la. min. Ø 9 cm Automatische

**Topferkennung** Automatische Ja Erkennung der

Topfposition mit Bedienfeldaktivierung Überhitzungsschutz Ja

la Einschaltschutz Ja

### Elektrischer Anschluss


Elektrischer 11100 W Typ des beigefügten Ein- und zweiphasig Gesamtanschlusswert **Anschlusskabels** 

Absicherung 49 A Frequenz 50/60 Hz 220-240 V 120 cm Spannung 1 (V) Länge Netzkabel Spannung 2 (V) 380-415 V **Anschlussleiste** 5-polig No

Netzstecker Typ des vormontierten Dreiphasig **Anschlusskabels** 



Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten Ein- und zweiphasig

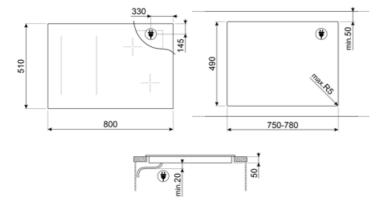



## Kompatibel Zubehör

#### **GRILLPLATE**



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



#### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

#### **TPK**



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



#### **TPKPLATE**

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.




## **Alternative Produkte**

SIM3864N



SIM3864D







## Symbols glossary



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Vorgesehen für einen 80 cm Unterbauschrank.



**Grill-Funktion** 



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.