

SIM3864MB



Famiglia Piano di cottura

Semifilo con possibilità incasso a Filo Incasso

Dimensione 80 cm Alimentazione Elettrica Tipologia Induzione

Codice EAN 8017709338381



Estetica





Estetica Classica Colore Nero Opaco **Finitura** Opaco Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Dritto Bordo vetro Doppia ceramizzazione Sì

Tipo di regolazione comandi **EVO Slider**

Slider Sì Colore LED comandi Bianco Posizione comandi Frontale Serigrafato Logo Colore serigrafia Nero

Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 6 Numero Zone Flessibili 3 Tasto principale on/off Sì Livelli di potenza 9 Auto-Vent 2.0 Sì Numero totale di zone di cottura 6



Opzioni



Tipologia Zona MultiZone residuo
Flessibile Opzione Limitatore di Sì Advance
Foro da incasso 490x750-780 mm Potenza

Funzione automatica di Sì Opzione Limitatore di 2400 a 11100 - step 100 mantenimento del Potenza in W

Sì

calore Opzione Show Room Sì

Eurzione Grill Sì

Funzione Grill Sì Demo
Timer fine cottura 6 Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini

Contaminuti

Allarme acustico di fine Sì

cottura

Si

Opzione Bridge Sì

Avvio rapido Sì

Selezione rapida dei Sì

livelli

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizona centrale - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro traboccamento della pentola Indicatoro caloro Sì

della pentola Indicatore calore Sì
Rilevamento della Sì, min. 9 cm residuo
presenza pentola Protezione da Sì

Rilevamento Automatico Sì accensione accidentale posizione pentola e

Collegamento Elettrico

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

comando

Dati nominali di 11100 W Altre modalità di Sì, Mono e Bi-fase collegamento elettrico collegamento

Corrente 49 A Tipo di cavo elettrico in Sì, Mono e Bi-fase

Tensione (V) 220-240 V dotazione

Tensione 2 (V) 380-415 V Frequenza 50/60 Hz




Tipo di cavo elettrico installato

Sì, Trifase

Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera 120 cm

5 poli

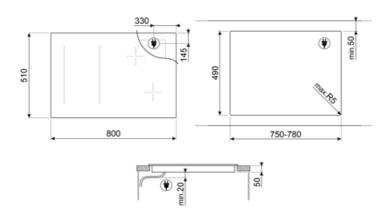



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Prodotti alternativi

SIM3864N

Colore: Nero Opaco



SIM3864D

Colore: Nero



Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Incasso in cabinet 80 cm



Funzione Grill



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.





Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN_ZONE_72dpi