


# SIM3964D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
90 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709301453

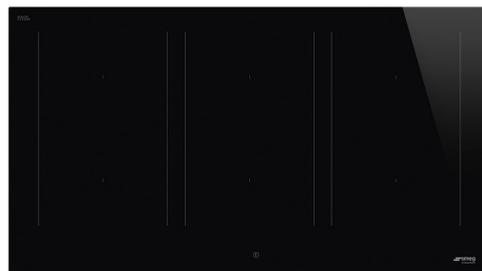

## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
מחון  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
Ceramico Eclipse  
שוליים ישרים  
בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה  
כך  
לבן  
קדמית  
מסך משי  
אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מס' אזורים גמישים  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
אזורור אוטו' 2.0  
מספר אזורי בישול

6  
Spegnimento automatico  
6  
3  
כך  
9  
כך  
6

## אפשרויות



|  |            |                                     |                      |
|--|------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>אופציית מולטיזון</b>                | כן         | <b>מחווון זמן שנותר</b>             | כן                   |
| <b>סוג אזור גמיש</b>                   | מולטיזון   | <b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>       | Si Advance           |
| <b>שבלונה סטנדרטית</b>                 | 490x860 mm | <b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט</b> | עד 11100 - שלב 100 W |
| <b>פונקציה אוטומטית לשמירה על החום</b> | כן         | <b>אפשרות הדגמה בחנות</b>           | כן                   |
| <b>פוקנציית גריל</b>                   | כן         | <b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>   | כן                   |
| <b>טיימר סוף בישול</b>                 | 6          | <b>אפשרות גשר</b>                   | כן                   |
| <b>אפשרות השהיה</b>                    | כן         | <b>הפעלה מהירה</b>                  | כן                   |
| <b>תזכורת דקות</b>                     | 1          | <b>בחירת רמה מהירה</b>              | כן                   |
| <b>התרעה לסיום הבישול</b>              | כן         |                                     |                      |

## מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|  |                |                                  |    |
|--|----------------|----------------------------------|----|
| <b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>             | כן             | <b>כיבוי אוטומטי בעת גלישה</b>   | כן |
| <b>זיהוי מחבת</b>                                    | כן, מינ' 9 ס"מ | <b>מחווון חום שנותר</b>          | כן |
| <b>זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית</b> | כן             | <b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b> | כן |
| <b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b>                 | כן             |                                  |    |

## חיבור חשמלי

|                                    |                 |                           |                        |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| <b>דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם)</b> | 11100 W<br>49 A | <b>סוג כבל חשמל מצורף</b> | כן, שלב אחד ושני שלבים |
| <b>(מתח (וולט</b>                  | 220-240 V       | <b>תדר (Hz)</b>           | 50/60 Hz               |
| <b>(מתח 2 (וולט</b>                | 380-415 V       | <b>אורך כבל חשמל</b>      | 120 cm                 |
| <b>סוג כבל חשמל</b>                | תלת-פאזי        | <b>Terminal box</b>       | 5 poles                |
| <b>סוג כבל חשמל</b>                | חד ודו-פאזי     | <b>תקע</b>                | לא                     |

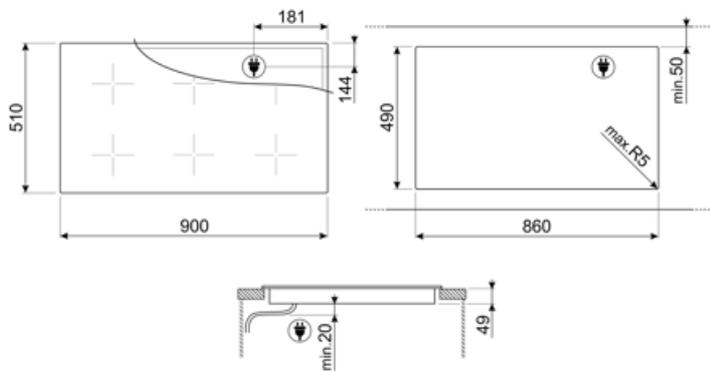

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

---

## Alternative products

---

**SIM3964MB**

**צבע:** שחור מאט



**SIM3964N**

**צבע:** שחור



**SIM3964MWH**

**צבע:** מאט לבן



## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | זיהוי סירים אוטומטי קבוע  |    | החיבור בין הכיריים וקולט האדים   |
|    | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי  |    | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי   |
|    | בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר  |    | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע   |
|    | התאמה מושלמת בארון 90 ס"מ   |    | החושך הופך לאור  |
|    | פוקנציית גריל   |    | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית              |
|    | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה            |    | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים  |
|   | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות    |   | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים   |
|  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ   |  | PAUSE_72dpi  |
|  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים   |  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר |
|  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה |  | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה                |
|  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול  |  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר   |
|  | TWIN_ZONE_72dpi   |   |  |