# SIM3964D

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד או צמוד |
| **מידות** | 90 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | השראה |
| **קוד** EAN | 8017709301453 |



## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Classica |
| **צבע** | שחור |
| **גימור** | זכוכית |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | Ceramico Eclipse |
| **שפת זכוכית** | שוליים ישרים |
| **סוג הגדרת בקרות** | בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה |
| **מחוון** | כן |
| **צבעי** LED | לבן |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | אפור |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 6 |
| **אפשרויות הגדרת זמן** | Spegnimento automatico |
| **מס' אזורי בישול עם בוסטר** | 6 |
| **מס' אזורים גמישים** | 3 |
| **מתג הפעלה/כיבוי עיקרי** | כן |
| **רמות עוצמה** | 9 |
| **אוורור אוטו' 2.0** | כן |
| **מספר אזורי בישול** | 6 |

## אפשרויות



| | |
|---|---|
| **אופציית מולטיזון** | כן |
| **סוג אזור גמיש** | מולטיזון |
| **שבלונה סטנדרטית** | 490x860 mm |
| **פונקציה אוטומטית לשמירה על החום** | כן |
| **פוקנציית גריל** | כן |
| **טיימר סוף בישול** | 6 |
| **אפשרות השהיה** | כן |
| **תזכורת דקות** | 1 |
| **התרעה לסיום הבישול** | כן |
| **מחוון זמן שנותר** | כן |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | Si Advance |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | עד 11100 - שלב 100 2400 W |
| **אפשרות הדגמה בחנות** | כן |
| **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |
| **אפשרות גשר** | כן |
| **הפעלה מהירה** | כן |
| **בחירת רמה מהירה** | כן |

## מאפיינים טכניים

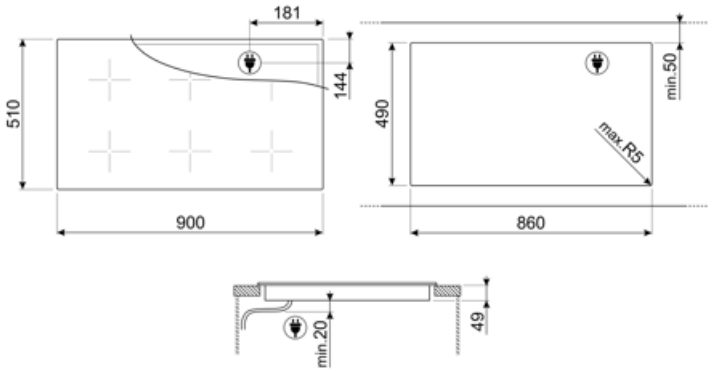


2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת** | כן |
| **זיהוי מחבת** | כן, מינ' 9 ס"מ |
| **זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת גלישה** | כן |
| **מחוון חום שנותר** | כן |
| **הגנה מפני הדלקה לא מכוונת** | כן |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **(דירוג חיבור חשמלי (ואט** | 11100 W |
| **זרם** | 49 A |
| **(מתח (וולט** | 220-240 V |
| **(מתח 2 (וולט** | 380-415 V |
| **סוג כבל חשמל** | תלת-פאזי |
| **סוג כבל חשמל** | חד ודו-פאזי |
| **סוג כבל חשמל מצורף** | כן, שלב אחד ושני שלבים |
| **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **תקע** | לא |


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
860
min.20
49

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**TPKPLATE**

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Alternative products



**SIM3964MB**

**צבע:** שחור מאט



**SIM3964N**

**צבע:** שחור מאט



**SIM3964MWH**

**צבע:** מאט לבן

# Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר



התאמה מושלמת בארון 90 ס"מ



פוקנציית גריל



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



TWIN_ZONE_72dpi



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



החושך הופך לאור



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ