


SIM3964D



Rad výrobkov
Vstavaný typ

Rozmery
Elektrické napájanie
Typ
Kód EAN

Varná doska
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou
90 cm
Elektrický
Indukcia
8017709301453

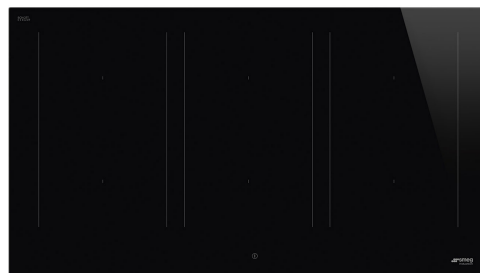

Estetica



Estetica
Farba
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Okraj skla
Typ nastavenia ovládačov
Jazdec
Farby kontroliek LED
Poloha regulačného kolieska
Logo
Farba sieťotlače

Classica
Čierna
Sklo
Sklo
keramika zatmenie
Rovný okraj
Jazdec EVO
Áno
Biela
Predný
Sieťotlač
Sivá

Programy / funkcie



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Počet indukčných varných zón | 6 |
| Možnosti časového nastavenia | Automatické vypnutie |
| Počet varných zón s boosterom | 6 |
| Počet flexibilných zón | 3 |
| Hlavný vypínač on/off | Áno |
| Úrovne výkonu | 9 |
| Automatické vetranie 2.0 | Áno |
| Celkový počet varných zón | 6 |

Možnosti



| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| Možnosť Multizone | Áno | Indikátor zostávajúceho času | Áno |
| Typ flexibilnej zóny | MultiZone | Režim s limitovanou spotrebou energie | Áno, pokročilý |
| Výrez v pracovnej doske | 490x860 mm | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 2400 a 11100 - step 100 W |
| Automatická funkcia Keep warm | Áno | Výkladná demo verzia | Áno |
| Funkcia gril | Áno | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
| Koniec kuchynského časovača | 6 | Možnosť premostenia | Áno |
| Možnosť pauza | Áno | Rýchly štart | Áno |
| Kuchynský časovač | 1 | Rýchly výber úrovne | Áno |
| Koniec alarmu pri varení | Áno | | |

Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----------------|---|-----|
| Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri pretečení | Áno |
| detekcia varnej nádoby | Áno, min. 9 cm | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača | Áno | Ochrana proti nechcenému spusteniu | Áno |
| Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno | | |

Elektrické pripojenie


| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 11100 W | Typ dodaného elektrického kábla | Áno, jedno- a dvojfázový |
| Prúd | 49 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Napätie (V) | 220-240 V | Dĺžka napájacieho kábla | 120 cm |
| Napätie 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| | | Zátka | Nie |

Typ nainštalovaného
elektrického kábla

Áno, trojfázový

Možnosti prídavných
pripojení

Áno, jedno- a dvojfázový

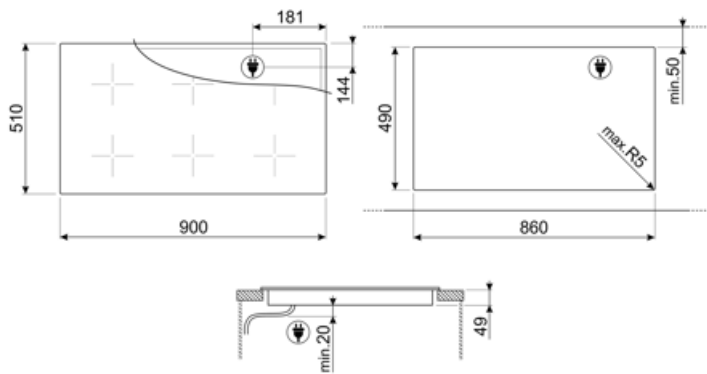

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRAP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Alternative products

SIM3964MB

Farba: Matná čierna



SIM3964N

Farba: Čierna


























SIM3964MWH

Farba: Matná biela



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby |  | Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom |
|  | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie. |  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť. |
|  | Evolúcia, úplne podsvietený jazdec s efektom ducha |  | Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení. |
|  | Dokonalý zapadne do skrinky 90 cm |  | Z tmy je svetlo |
|  | Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania |  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky. |
|  | Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou. |  | Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu |
|  | Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín. |  | Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú. |
|  | Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky). |  | Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výchrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota. |
|  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |  | Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa. |
|  | Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | Funkcia gril |  | Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm |
|  | Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky | | |