

SIM3964D




Kategoria e produktit
Lloji i instalimit

Përmasat
Furnizimi me energji

Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët

90 cm
Elektrike
Induksioni
8017709301453

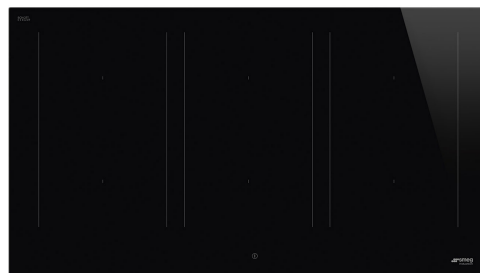

Estetika



Estetika
Ngjyra
Finiturë
Materiali
Lloji i xhamit
Skajet e xhamit
Lloji i cilësimit të kontrollit
Slider
Ngjyrat LED
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Logo
Ngjyra e serigrafisë

Klasike
E zezë
Qelqi
Qelqi
qeramike Eklips
Skaj i drejtë
EVO Slider
Po
E bardhë
Pjesa e përparme
Serigrafi
Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion
Opsionet e përcaktimit të kohës
Numri i zonave të gatimit me "booster"
Numri i zonave fleksibël
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes
Nivelet e fuqisë
Auto-vent 2.0
Nr. total. i zonave të gatimit

6
Fikje automatike
6
3
Po
9
Po
6

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Prerja e banakut	490x860 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2400 a 11100 - step 100 W
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni i skarës	Po	Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6	Opsioni i urës	Po
Opsioni "Pause"	Po	Ndezje e shpejtë	Po
Mbajtësi i minutave	1	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		


Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë
Rryma	49 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë	Tapë	Jo
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		

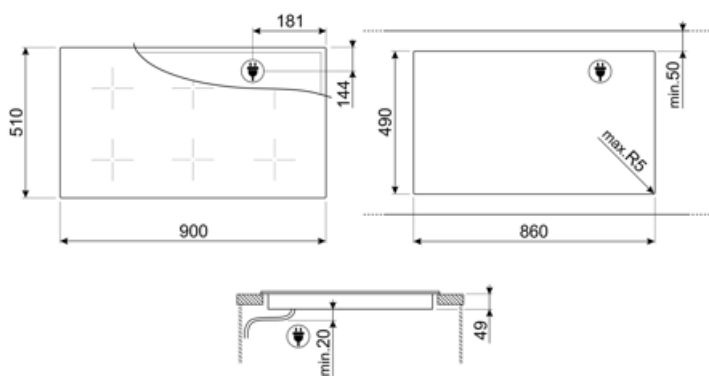

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Alternative products

SIM3964MB

Ngjyra: E zezë mat



SIM3964N

Ngjyra: E zezë


























SIM3964MWH

Ngjyra: E bardhë mat



Symbols glossary

 <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p>	 <p>Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>
 <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p>	 <p>Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë</p>
 <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.</p>	 <p>Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.</p>
 <p>Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh</p>	 <p>Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p>
 <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p>	 <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p>
 <p>Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.</p>	 <p>Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.</p>
 <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p>	 <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres</p>
 <p>Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit</p>	 <p>Funksioni i skarës</p>
 <p>Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm</p>	 <p>Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës</p>
 <p>Përshtatje perfekte në bufe 90 cm</p>	 <p>Errësira bëhet dritë</p>
 <p>"Evolution Slider" efekt total fantazmë me ndriçim nga pas</p>	