

# SIM3964D

**Kategoria e produktit**

Pianurë

**Lloji i instalimit**

Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët

**Përmasat**

90 cm

**Furnizimi me energji**


Elektri

**Lloji**

Induksioni

**Kodi EAN**

8017709301453

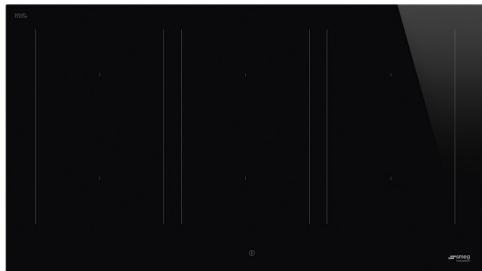

## Estetika

**Estetika**

Klasike

**Ngjyra**

E zezë

**Finiturë**

Qelqi

**Materiali**

Qelqi

**Lloji i xhamit**

qeramike Eklips

**Skajet e xhamit**

Skaj i drejtë

**Lloji i cilësimit të kontrollit**

EVO Slider

**Slider**

Po

**Ngjyrat LED**

E bardhë

**Pozicioni i çelësit të kontrollit**

Pjesa e përparme

**Ngjyra e serigrafisë**

Gri

## Programi / funksionet

**Numri i zonave të gatimit me induksion**

6

**Opcionet e përcaktimit të kohës**

Fikje automatike

**Numri i zonave të gatimit me "booster"**

6

**Numri i zonave fleksibël**

3

**Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes**

Po

**Nivelet e fuqisë**

9

**Auto-vent 2.0**

Po

**Nr. total. i zonave të gatimit**

6

## Opcionet



Opsioni "Multizone"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Prerja e banakut	490x860 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2400 a 11100 - step 100
Funksioni automatik	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Mbaj të ngrohtë		Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Funksioni i skarës	Po	Opsioni i urës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6	Ndezje e shpejtë	Po
Opsioni "Pause"	Po	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Mbajtësi i minutave	1		
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		

## Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehësisë së mbetur	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë
Rryma	49 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V		

---

Tensioni 2 (V)	380-415 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë	Terminal box	5 poles
Modalitete lidhjeje shëtësë	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë	Prizë	No

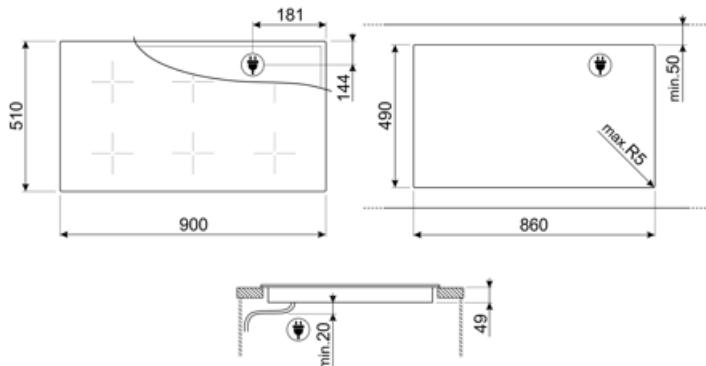

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gjërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



### TPK



Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat Teppanyaki

### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Zbulim i pérhershëm automatik i tenxheres		Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit
	Shtuesi i energjisë: ky opzion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.
	Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh		Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërvshimi lëngjesh.
	Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.		Funksioni i skarës
	Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mish).		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		TWIN_ZONE_72dpi
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës
	Përshtatje perfekte në bufe 90 cm		Errësira bëhet dritë
	"Evolution Slider" efekt total fantazmë me ndriçim nga pas		

---

## Benefit (TT)

---

### **Induction hobs**

Fast cooking and precise temperature control

### **Glass**

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### **Eclipse**

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic

### **Control knob position frontal**

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

### **Keep Warm function**

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

### **MultiZone**

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

### **Grill function**

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

### **Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control**

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

### **Auto-vent 2.0**

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

### **Backlit controls with white LEDs**

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility