SIM3964D

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709301453




Estetik

Estetik	Classica
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Eclipse seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda
Kaydırıcı	Evet
LED renkleri	Beyaz
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	6
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	6
Esnek alan sayısı	3
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Otomatik havalandırma 2.0	Evet
Toplam pişirme alanı sayısı	6

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone
Standart kesim	490x860 mm
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet
Pişirme sonu timer'ı	6
Duraklatma seçeneği	Evet
Dakika sayacı	1
Pişirme sonu alarmı	Evet
Kalan zaman göstergesi	Evet
Sınırlı Güç Tüketimi Modu	Evet İleri
W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
Showroom Demo Seçeneği	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Köprü seçeneği	Evet
Hızlı başlatma	Evet
Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
Kalan ısı göstergesi	Evet
Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	11100 W
Akım	49 A
Voltaj (V)	220-240 V
Voltaj 2 (V)	380-415 V
Elektrik kablosu tipi	Üç faz
Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı
Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi	Evet, Tek ve Çift fazlı
Frekans (Hz)	50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Terminal box	5 poles
Fiş	Hayır

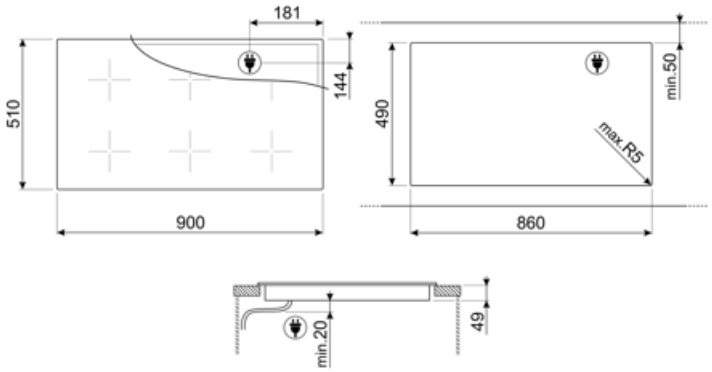
181
144
510
900
490
min.50
max.R5
860
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products



SIM3964MB

Renk: Mat Siyah



SIM3964N

Renk: Mat Siyah

SIM3964MWH

Renk: Mat Beyaz

Symbols glossary



Kalıcı otomatik pot algılama



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Evolution Slider hayalet efektli tamamen Arkadan aydınlatmalı



Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.



90 cm'lik bir kabine mükemmel uyum



Karanlıkta aydınlanır



Izgara fonksiyonu



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



PAUSE_72dpi



Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



TWIN_ZONE_72dpi



Minimum 9 cm çaplı kap algılama



Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı