


SIM3964D



Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
90 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709301453

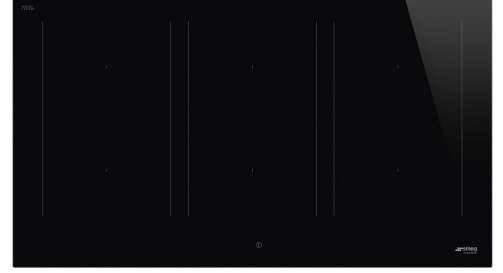

Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kaydırıcı
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi

Classica
Siyah
Cam
Cam
Eclipse seramik
Düz kenar
Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda
Evet
Beyaz
Ön
Serigrafi
Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı
Zaman ayarlama seçenekleri
Booster özellikli pişirme alanı sayısı
Esnek alan sayısı
Ana açma/kapama anahtarı
Güç seviyeleri
Otomatik havalandırma 2.0
Toplam pişirme alanı sayısı

6
Otomatik kapanma
6
3
Evet
9
Evet
6

Seenekler



Multizone Seçeneđi	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Sınırlı Güç Tüketimi Modu	Evet İleri
Standart kesim	490x860 mm	W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seçeneđi	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliđi	Evet
Pişirme sonu timer'i	6	Köprü seçeneđi	Evet
Duraklatma seçeneđi	Evet	Hızlı başlatma	Evet
Dakika sayacı	1	Hızlı seviye seçimi	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet		

Teknik özellikler



Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı göstergesi	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	11100 W	Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi	Evet, Tek ve Çift fazlı
Akım	49 A	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	Güç kaynađı kablo uzunluđu	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Elektrik kablosu tipi	Üç faz	Fiş	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products

SIM3964MB

Renk: Mat Siyah



SIM3964N

Renk: Siyah


























SIM3964MWH

Renk: Mat Beyaz



Symbols glossary

	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	TWIN_ZONE_72dpi		Kalıcı otomatik pot algılama
	Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı		Izgara fonksiyonu
	Minimum 9 cm çaplı kap algılama		Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı
	90 cm'lik bir kabine mükemmel uyum		Karanlıkta aydınlanır
	Evolution Slider hayalet efektli tamamen Arkadan aydınlatmalı		