SIM3964D

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709301453



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Стеклокерамика
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное
Слайдер	Так
Слайдер	Білий
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	6
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	6
Кількість Multizone	3
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Автовентиляция 2.0	Так
Кількість зон приготування	6

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	490x860 мм
Підтримання тепла	Так
Гриль	Так
Таймер закінчення приготування	6
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см
Multizone center - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	11100 Вт
Сила струму (A)	49 A
Напруга (B)	220-240 B
Напруга 2 (B)	380-415 B
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Частота струму (Гц)	50/60 Гц

Тип електричного кабелю	Так, трифазний	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний	**Клемна коробка**	5 полюсів
		Тип електричної вилки	Ні

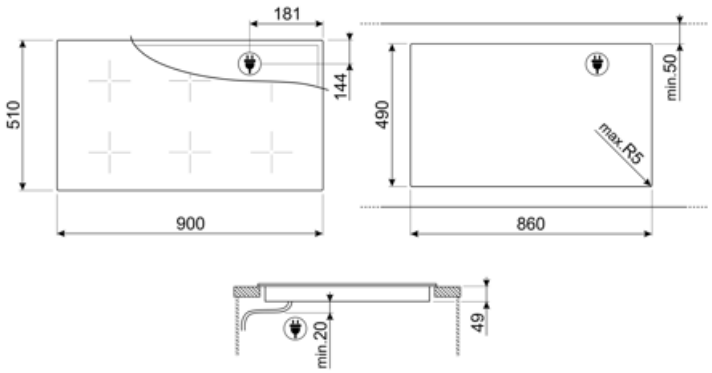

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Alternative products



SIM3964MB

Колір : Чорний матовий



SIM3964N

Колір : Чорний матовий

SIM3964MWH

Колір : Белая матовая

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Слайдер с призрачным эффектом с подсветкой



Ідеально вписується в 90-сантиметрову нішу



Функция гриля



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон