SIM3964MB

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709338398

Ästhetik

Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz-Matt
Oberfläche	Matt
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Doppelte Keramisierung	Ja
Bedienung	EVO Slider
Slider-Bedienung	Ja
Farbe LED-Display	Weiß
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	6
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	6
Anzahl der MultiZonen	3
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Anzahl der Kochzonen	6

Optionen

Funktion MultiZone	Ja	**Restzeitanzeige**	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Ausschnittmass	490x860 mm		
Sensor Warmhalte-Funktion	Ja	**Reduktion der Leistungsstufen (W)**	2400 a 11100 - step 100 W
Sensor Grill-Funktion	Ja	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Timer mit Endabschaltung	6	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Option Pause	Ja	**Funktion TwinZone**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Schnellstart**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	**Schnellauswahl der Leistungsstufen**	Ja

Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone links - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone zentral - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überlaufschutz**	Ja
		Restwärmeanzeige	Ja
		Einschaltschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm		
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja		
Überhitzungsschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	11100 W	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	Ein- und zweiphasig
Absicherung	49 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Anschlussleiste**	5-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Dreiphasig	**Netzstecker**	No

Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ein- und zweiphasig

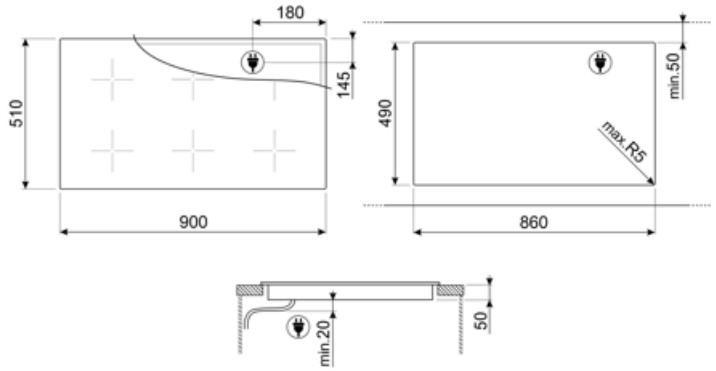

Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

Alternative Produkte

SIM3964D

Farbe: Schwarz

SIM3964N

Farbe: Schwarz-Matt

SIM3964MWH

Farbe: Weiß-Matt

Symbols glossary

Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.

Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.

MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.

Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.

Vorgesehen für einen 90 cm Unterbauschrank.

Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.

Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

Grill-Funktion

ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.

Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.