


SIM3964MB



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	90 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709338398

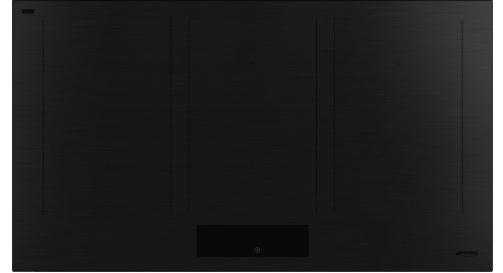

Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Mattamusta
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Kaksoiskeramisointi	Kyllä
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Valkoinen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Väri	Musta

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäätötila	Si Advance
Työtason profiili	490x860 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400 a 11100 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	6	Kaksoisvöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä

Äänimerkki kypsennyksen Kyllä
päätyessä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti Kyllä
keittoastian läpimitaan

Keittoastian tunnistus Kyllä, väh. 9 cm

Pysyvä automaattinen Kyllä
kattilantunnistus ja

vastaavan säätimen osoitus

Automaattinen Kyllä
ylikuumentumisvirrankatkaisu

Automaattinen Kyllä
ylikiehumisvirrankatkaisu

Jälkilämmön ilmainen Kyllä

Vahingossa Kyllä
käynnistymisen esto

Sähköliitäntä

Sähköliitännäteho (W) 11100 W

Virta (A) 49 A

Jännite (V) 220-240 V

Jännite 2 (V) 380-415 V

Johdon tyyppi Kolme vaihetta


Johdon tyyppi yksöis ja kaksoistahainen

Toimitetun sähköjohdon Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
tyyppi

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitintasia 5 napaa

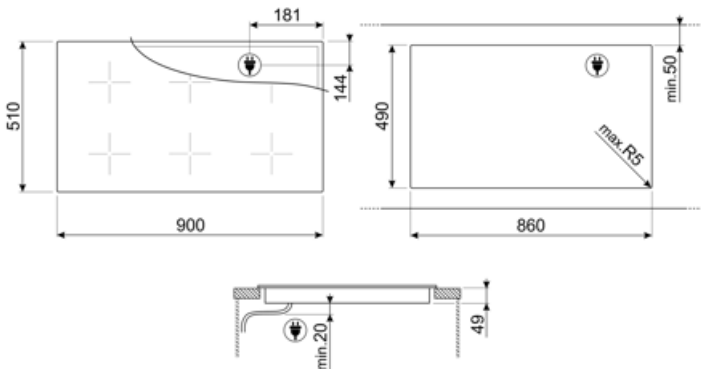

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumatonta pintaa, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK



















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



TPKPLATE

Yleisalusista induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumatonta pintaa, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>
 <p>Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehua ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>
 <p>Yhteys tason ja liesituulettimen välillä</p>	 <p>Grillitoiminto</p>
 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>	 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>
 <p>Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin</p>	 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>
 <p>Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea</p>	