

SIM3964MB



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
חשמלי
השראה
8017709338398



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור מאט

מאט

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

מסך משי

שחור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

מס' אזורי בישול עם בוסטר

מס' אזורים גמישים

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

רמות עוצמה

אזורור אוטו' 2.0

מספר אזורי בישול

6

Spegnimento automatico

6

3

כן

9

כן

6

אפשרויות



| | | | |
|--|------------|-------------------------------------|----------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | מחווון זמן שנותר | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| שבלונה סטנדרטית | 490x860 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | עד 11100 - שלב 100 W |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פוקנציית גריל | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| טיימר סוף בישול | 6 | אפשרות גשר | כן |
| אפשרות השהיה | כן | הפעלה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | בחירת רמה מהירה | כן |
| התרעה לסיום הבישול | כן | | |

מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|----------------|----------------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מינ' 9 ס"מ | מחווון חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם) | 11100 W 49 A | סוג כבל חשמל מצורף | כן, שלב אחד ושני שלבים |
| (מתח (וולט | 220-240 V | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| סוג כבל חשמל | תלת-פאזי | Terminal box | 5 poles |
| סוג כבל חשמל | חד ודו-פאזי | תקע | לא |

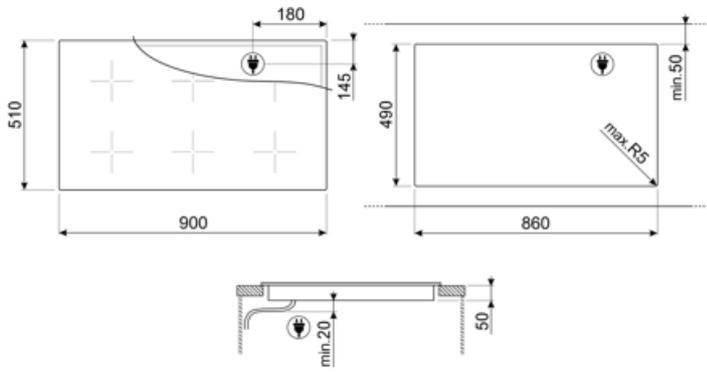

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Alternative products

SIM3964D

צבע: שחור



SIM3964N

צבע: שחור



SIM3964MWH

צבע: מאט לבן



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים |
|  | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי |  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי |
|  | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע |  | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית |
|  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה |  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים |
|  | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות |  | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים |
|  | PAUSE_72dpi |  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר |
|  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה |  | חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה |
|  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול |  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | פוקנציית גריל |
|  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ |  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים |
|  | התאמה מושלמת בארון 90 ס"מ |  | בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר |