SIM3964MB

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	90 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709338398



Design

Design család	Classica
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Matt
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	EVO Slider
Slider	Igen
LED színe	Fehér
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fekete

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	6
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	6
Rugalmas zónák száma	3
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Auto-vent 2.0	Igen
Főzőzónák száma összesen	6

Opciók



MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	490x860 mm
Melegentartás automatikus funkció	Igen
Grill funkció	Igen
Időzítő	6
Pause funkció	Igen
Perc számláló	1
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	2400-11100 - 100 W-os léptékkel W
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Bridge (híd) opció	Igen
Gyorsindítás	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Elülső-közép - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Hátsó-közép - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen
Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	11100 W
Áramerősség	49 A
Feszültség (V)	220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V
Mellékelt elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm
Terminal box	5 poles
Csatlakozódugó	Nem

Telepített elektromos kábel típusa	Háromfázisú
További csatlakozási lehetőségek	Egyfázisú és kétfázisú

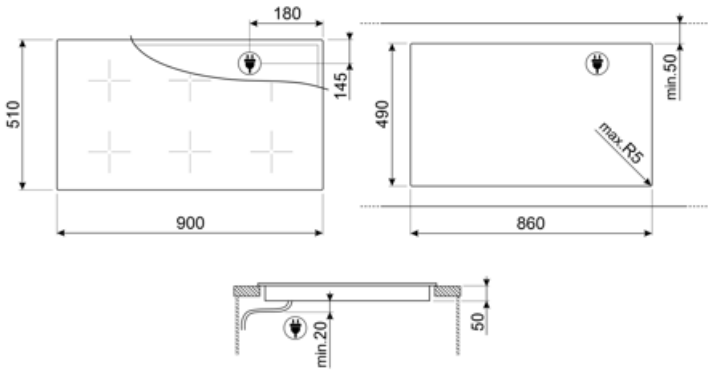

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Alternative products



SIM3964D

Szín: Fekete



SIM3964N

Szín: Matt fekete

SIM3964MWH

Szín: Matt fehér

Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



TWIN ZONE



Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm



Tökéletesen illeszkedik egy 90 cm-es szekrénybe



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Grill funkció



Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.



Evo Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés