

SIM3964MB



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

90 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709338398

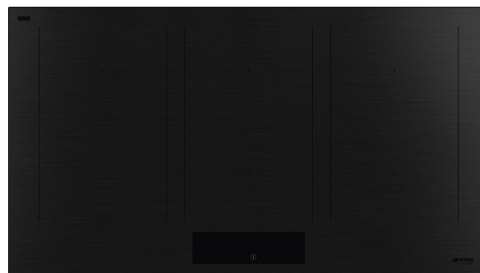

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Classica

Czarny mat

Mat

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Panel dotykowy biały

Tak

Biały

Front

Serigrafia

Czarny

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Liczba stref Multizone

Przełącznik on/off

Poziomy mocy

Auto-Vent 2.0

Liczba wszystkich stref grzejnych

6

Automatyczne wyłączenie

6

3

Tak

9

Tak

6

Opcje



Opcja Multizone	Tak	Wskaźnik czasu	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Standardowe wycięcie	490x860 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400 a 11100 - step 100 W
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak	Tryb Showroom	Tak
Funkcja grill	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Timer	6	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Pauza	Tak	Szybki start	Tak
Minutnik	1	Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak		

Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak, min 9 cm	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	11100 W	Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	49 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V		
Napięcie 2 (V)	380-415 V		

Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, trójfazowy	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, jedno- i dwufazowy	Blok zacisków	5 biegunowy
		Wtyczka	Nie

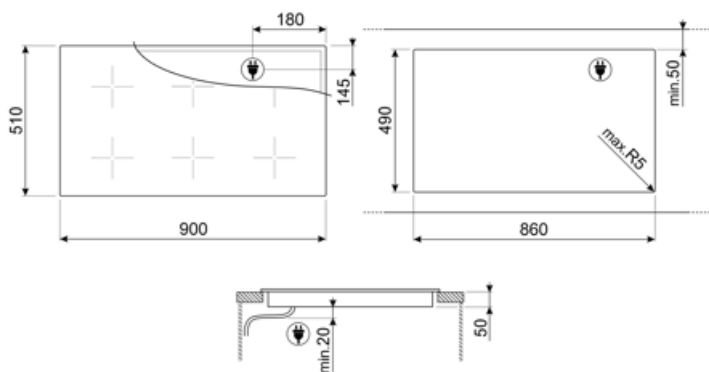

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne

SIM3964D

Kolor: Czarny



SIM3964N

Kolor: Czarny mat



SIM3964MWH

Kolor: Biały mat



Słowniczek oznaczeń

	Stałe, automatyczne wykrywanie garnków		Połączenie między płytą grzewczą a okapem
	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie przy pomocy slidera		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Multizone: umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.		Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła reszkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła reszkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	TWIN_ZONE_72dpi		Funkcja Grill
	Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm		Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą
	Idealne dopasowanie do szafki 90 cm		Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost