

SIM3964MB




Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

90 cm
Електричний
Індукційна
8017709338398

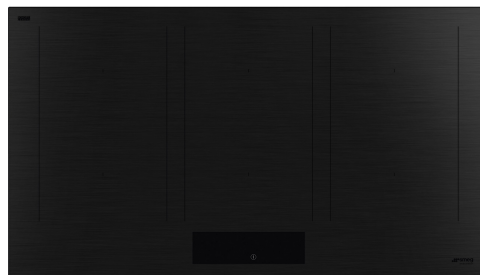

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Слайдер
Слайдер
Розташування перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Classica
Чорний матовий
Матовий
Скло
Керамічне скло
Прямий край
EVO Slider
Так
Білий
Фронтальне
Серіографія
Чорний

Програми/ функції



Кількість індукційних зон приготування
Опція програмування часу
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
Кількість Multizone
Головний перемикач вкл./викл.
Рівні потужності
Автовентиляція 2.0
Кількість зон приготування

6
Автоматичне відключення
6
3
Так
9
Так
6

Опції



Функція Multizone	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Тип змінної зони	MultiZone	Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Стандартний виріз	490x860 мм	Режим обмеження потужності у Вт	с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт
Підтримання тепла	Так	Режим Showroom	Так
Гриль	Так	Блокування управління	Так
Таймер закінчення приготування	6	Опція об'єднання двох зон	Так
Опція Пауза	Так	Швидкий старт	Так
Таймер	1	Швидке регулювання рівнів приготування	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 22.0x18.0 см	
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см	
Multizone center - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см	
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см	

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номинальна потужність	11100 Вт	Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Сила струму (А)	49 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В		
Напруга 2 (В)	380-415 В		

Тип електричного кабелю	Так, трифазний	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний	Клемна коробка	5 полюсів
		Тип електричної вилки	Hi

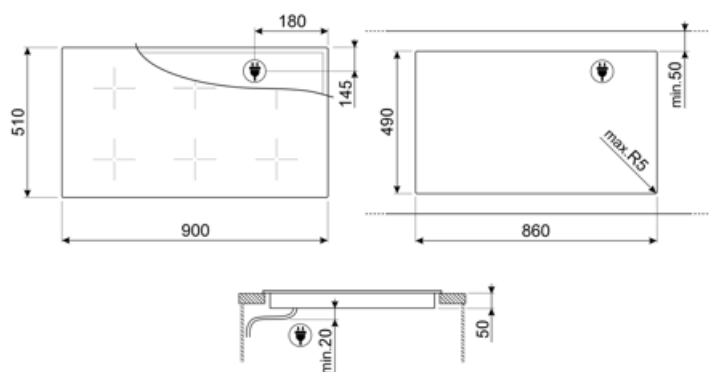

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRIP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Alternative products

SIM3964D

Колір : Чорний



SIM3964N

Колір : Чорний матовий



SIM3964MWH

Колір : Белая матовая



Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Функция объединения двух зон		Постоянное автоматическое обнаружение посуды
	Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой		Функция гриля
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели
	Идеально вписуется в 90-сантиметровую нишу		Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой