# SIM3964MWH

| | |
|---|---|
| **Família** | Placa |
| **De encastre** | Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada |
| **Dimensões** | 90 cm |
| **Tipo de energia** | Elétrica |
| **Tipo de placa** | Placas de Indução |
| **Código EAN** | 8017709339678 |

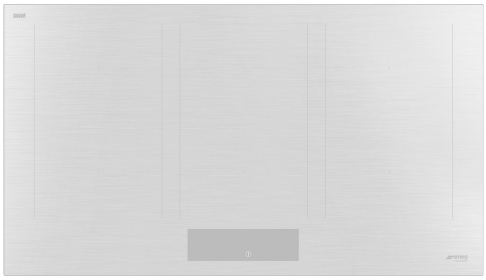

## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Classica |
| **Cor** | Branco mate |
| **Acabamentos** | Mate |
| **Material** | Vidro |
| **Tipo de vidro** | Vitrocerâmica preto Eclipse |
| **Bordos do vidro** | Retos |
| **Comandos** | EVO Slider |
| **Comandos Slider** | Sim |
| **Comandos Slider** | Vermelho |
| **Posição dos comandos** | Frontais |
| **Logótipo** | Logótipo serigrafado |
| **Cor da serigrafia** | Serigrafia em preto |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Número de zonas de indução** | 6 |
| **Programador desligar automático** | Sim |
| **Número de zonas com PowerBooster** | 6 |
| **Número de zonas flexíveis** | 3 |
| **Botão On/Off** | Sim |
| **Níveis de potência** | 9 |
| **Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor** | Sim |
| **Número total de zonas de cocção** | 6 |

## Opções



| | |
|---|---|
| **Opção MultiZona** | Sim |
| **Tipo de zona flexível** | MultiZona |
| **Corte na pedra** | 490x860 mm |
| **Função manter quente** | Sim |
| **Função Grill** | Sim |
| **Temporizador de fim de cozedura** | 6 |
| **Opção de Pausa** | Sim |
| **Temporizador** | 1 |
| **Alarme acústico de fim de cocção** | Sim |
| **Indicador do tempo para terminar** | Sim |
| **Eco-logic opção limitadora de potência** | Sim avançada |
| **Opção de limitador potência por níveis** | 2400 a 11100 - step 100 W |
| **Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração** | Sim |
| **Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** | Sim |
| **Opção TwinZone** | Sim |
| **Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente** | Sim |
| **Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento** | Sim |

## Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Ajuste automático ao diâmetro do recipiente** | Sim |
| **Reconhecimento do recipiente** | min Ø 9 cm |
| **Reconhecimento automático do recipiente** | Sim |
| **Desliga automaticamente por sobreaquecimento** | Sim |
| **Desliga automaticamente em caso de derrame** | Sim |
| **Indicador de calor residual** | Sim |
| **Proteção contra início acidental** | Sim |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 11100 W |
| **Tipo de cabo elétrico fornecido** | Sim, monofásico e bifásico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Corrente (Amperes)** | 49 A | **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Comprimento do cabo de alimentação** | 120 cm |
| **Tensão 2 (Volts)** | 380-415 V | **Placa de bornes** | 5 polos |
| **Tipo de cabo de alimentação** | Cabo para ligação trifásica | **Ficha elétrica** | Não |
| **Tipos de ligação adicionais** | Cabo de alimentação mono e bifásico | | |

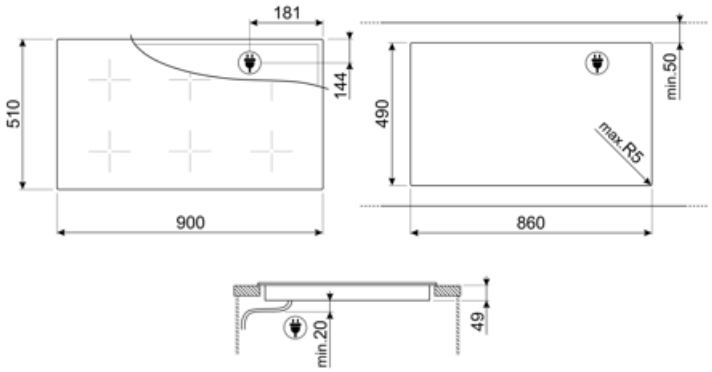

## Acessórios Compatíveis



**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

## Alternative products



**SIM3964D**

**Cor:** Preto



**SIM3964MB**

**Cor:** Preto Mate



**SIM3964N**

**Cor:** Preto Mate

# Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.




Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.




Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.




Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.




Opção de programar a potência máxima

Perfect fit in a 90 cm cabinet

a escuridão transforma-se em luz

Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect