
# SIM3964N

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Płyta kuchenna |
| **Montaż** | Na równi z blatem |
| **Wymiary** | 90 cm |
| **Zasilanie** | Elektryczne |
| **Typ** | Indukcyjna |
| **Kod EAN** | 8017709358105 |

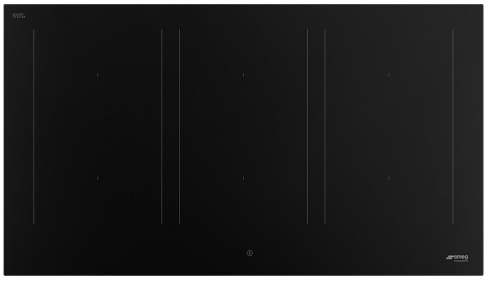

## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Classica |
| **Kolor** | Czarny mat |
| **Wykończenie** | Mat |
| **Materiał** | Szkło |
| **Rodzaj szkła** | Matte ceramic |
| **Szklane krawędzie** | Prosta krawędź |
| **Rodzaj sterowania** | Panel dotykowy biały |
| **Sterowanie suwakowe** | Tak |
| **Kolor LED** | Biały |
| **Położenie pokręteł** | Front |
| **Logo** | Serigrafia |
| **Kolor nadruku** | Czarny |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba stref indukcyjnych** | 6 |
| **Programator czasu gotowania** | Automatyczne wyłączenie |
| **Liczba stref grzejnych "Booster"** | 6 |
| **Liczba stref Multizone** | 3 |
| **Przełącznik on/off** | Tak |
| **Poziomy mocy** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | Tak |
| **Liczba wszystkich stref grzejnych** | 6 |

## Opcje



| | |
|---|---|
| **Opcja Multizone** | Tak |
| **Rodzaj elastycznych stref grzejnych** | MultiZone |
| **Standardowe wycięcie** | 490x860 mm |
| **Funkcja utrzymywania potrawy w cieple** | Tak |
| **Funkcja grill** | Tak |
| **Timer** | 6 |
| **Pauza** | Tak |
| **Minutnik** | 1 |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak |
| **Wskaźnik czasu** | Tak |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 2400 a 11100 - step 100 W |
| **Tryb Showroom** | Tak |
| **Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa** | Tak |
| **Opcja łączenia stref (Bridge)** | Tak |
| **Szybki start** | Tak |
| **Szybki wybór poziomu mocy** | Tak |

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | |
|---|---|
| **Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia** | Tak, min 9 cm |
| **Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed zalaniem** | Tak |
| **Wskaźnik zalegającego ciepła** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem** | Tak |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa (W)** | 11100 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 49 A |
| **Voltage (V)** | 220-240 V |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V |
| **Typ przewodu elektrycznego w zestawie** | Tak, jedno- i dwufazowy |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie** | Tak, trójfazowy | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 120 cm |
| **Dodatkowe możliwości podłączenia** | Tak, jedno- i dwufazowy | **Blok zacisków** | 5 biegunowy |
| | | **Wtyczka** | Nie |

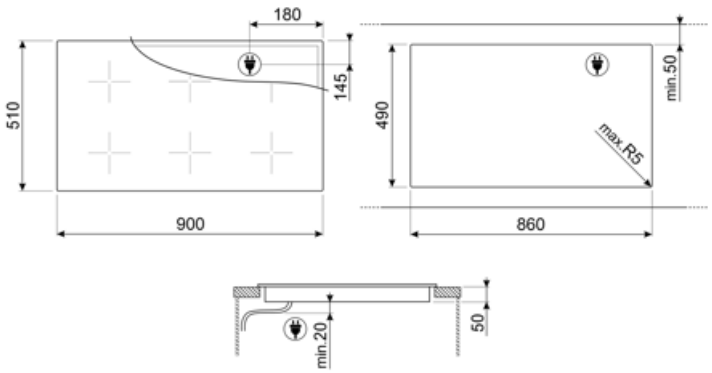

## Kompatybilne Akcesoria



**GRILLPLATE**

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



**SCRP**

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Dostępne wersje kolorystyczne



**SIM3964D**

**Kolor:** Czarny



**SIM3964MB**

**Kolor:** Czarny mat



**SIM3964MWH**

**Kolor:** Biały mat

# Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.




Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost



Idealne dopasowanie do szafki 90 cm



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Sterowanie przy pomocy slidera



Funkcja Grill




Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.




Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm




Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi