


SIM561B



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709193447

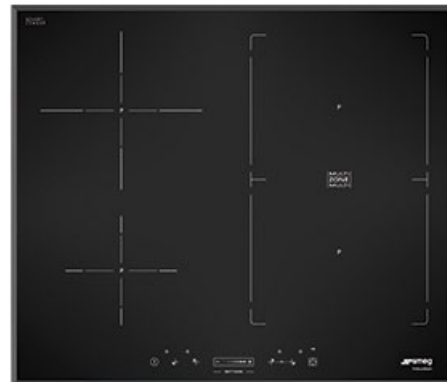

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Ferde él
Digi Touch
Igen
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Rásegítési főzőzónák száma
Rugalmas zónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

4
4
1
Igen
9
4

Opciók



MultiZone opció	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone		
Időzítő vége	4		
Sütés vége jelzés	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2500, 4000, 6000 W
Hátralévő idő kijelzése	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
		Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 2.00 kW - Ø 14.5 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.20 kW - Booster 3.30 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – többzónás - 1.75 kW - Booster 2.40 kW - 18.0x23.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 1.75 kW - Booster 2.40 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone right - Booster 4.00 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	28.3 A	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Dugó	No
Elektromos kábel típusa	Univerzális		

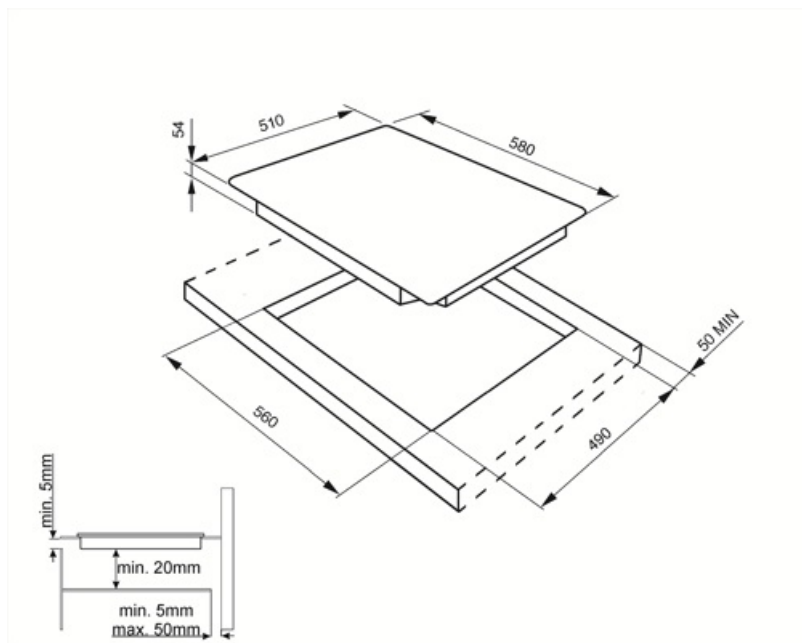

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.
	Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Érintésvezérlés
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.