

# SIM631WLDR



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	38 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709221935



## Esthétique



Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Cuivre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique Eclipse
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Couleur des LED	Blanc
Position des commandes	Frontal
Finitions des composants	Cuivre
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre total de foyers	2
Nombre de foyers induction	2
Nombre de foyers avec booster	2
Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

## Options



<b>Option Multizone</b>	Oui	<b>Option Pause</b>	Oui
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Minuteur</b>	1
<b>Encastrement</b>	490x310 mm	<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui
<b>Fonction Mijotage</b>	Oui	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Maintien au chaud</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Fonction Faire Fondre</b>	Oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	2	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui

## Technologie




Avant central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Arrière central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui, minimum 9 cm	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Détection automatique de la casserole et de la commande relative</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui
<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3700 W	<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé
<b>Intensité</b>	16 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm

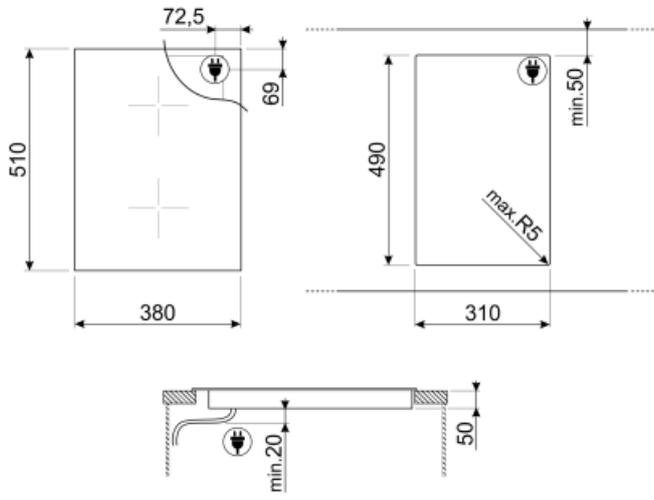

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



### TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



### LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

## Symbols glossary (TT)

 <p>Détection automatique et permanente des casseroles</p>	 <p>Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p>
 <p>Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.</p>	 <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p>
 <p>Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.</p>	 <p>La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.</p>
 <p>Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>	 <p>Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.</p>
 <p>Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.</p>	 <p>Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.</p>
 <p>Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p>	 <p>Option Pause</p>
 <p>Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum</p>	 <p>L'obscurité devient lumière</p>
 <p>Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).</p>	 <p>Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.</p>
 <p>Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.</p>	 <p>Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.</p>



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Sliders individuels Premium pour chaque zone