

# SIM631WLDX



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Família         | Placa               |
| De encastre     | Instalação superior |
| Dimensões       | 38 cm               |
| Tipo de energia | Elétrica            |
| Tipo de placa   | Placa de indução    |
| Código EAN      | 8017709222062       |



## Design



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Design                     | Dolce Stil Novo        |
| Cor                        | Preto                  |
| Acabamentos                | Vidro                  |
| Material                   | Vidro                  |
| Tipo de vidro              | ceramic Eclipse        |
| Bordos do vidro            | Bordos retos           |
| Comandos                   | Multi Slider           |
| Comandos Slider            | Sim                    |
| Comandos Slider            | Branco                 |
| Posição dos comandos       | Comandos frontais      |
| Acabamento dos componentes | perfis em aço inox     |
| Cor da serigrafia          | Serigrafia em cinzento |

## Programas / Funções



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Número total de zonas de cocção  | 2   |
| Número de zonas de indução       | 2   |
| Número de zonas com PowerBooster | 2   |
| Número de zonas flexíveis        | 1   |
| Botão On/Off                     | Sim |
| Níveis de potência               | 9   |

## Opções



|                                    |            |                                                             |     |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Opção MultiZona                    | Sim        | Opção de Pausa                                              | Sim |
| Tipo de zona flexível              | MultiZona  | Temporizador                                                | 1   |
| Corte na pedra                     | 490x310 mm | Alarme acústico de fim de cocção                            | Sim |
| Função ferverdura lenta            | Sim        | Indicador do tempo para terminar                            | Sim |
| Função manter quente               | Sim        | Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração  | Sim |
| Função derreter/ baixa temperatura | Sim        | Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças      | Sim |
| Temporizador de fim de cozedura    | 2          | Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento | Sim |


### Especificações técnicas



|                                                                          |            |                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|
| Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  |            |                                            |     |
| Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm |            |                                            |     |
| Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm                        |            |                                            |     |
| Ajuste automático ao diâmetro do recipiente                              | Sim        | Desliga automaticamente em caso de derrame | Sim |
| Reconhecimento do recipiente                                             | min Ø 9 cm | Indicador de calor residual                | Sim |
| Reconhecimento automático do recipiente                                  | Sim        | Proteção contra início acidental           | Sim |
| Desliga automaticamente por sobreaquecimento                             | Sim        |                                            |     |

### Ligação elétrica

|                           |           |                                    |                              |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| Potência elétrica nominal | 3700 W    | Tipo de cabo de alimentação        | Cabo para ligação monofásica |
| Corrente (Amperes)        | 16 A      | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz                     |
| Tensão (Volts)            | 220-240 V | Comprimento do cabo de alimentação | 120 cm                       |

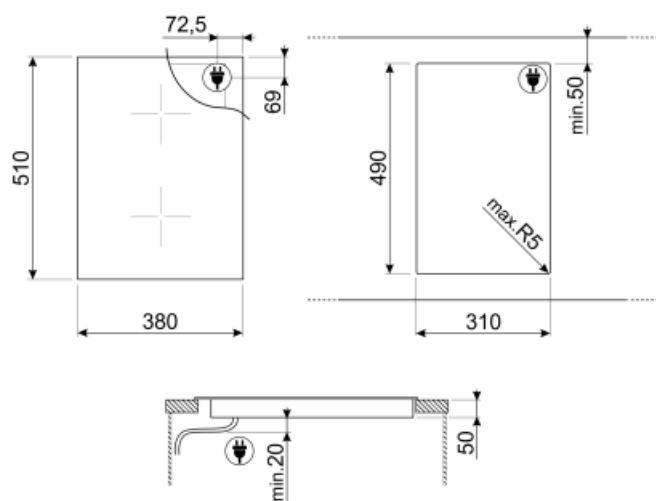

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



### TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



### LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox  
Extensível: 475-495 mm

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.                                |    | PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.                                                                                                            |
|    | Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.                                                                                                                         |    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Premium individual Slider control for each zone                                                                                                                                               |    | O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.                                                                                                                                                                                                               |
|    | Darkness becomes light                                                                                                                                                                        |    | Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.                                                                                                                                                                                                  |
|    | Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.                                                                  |    | Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.                                             |
|  | Baixa temperatura: função de temperatura baixa - cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.                           |  | Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea. |
|  | Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.                                                   |  | Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.                                                                                         |  | Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).                                                                                                                                                                                                          |
|  | Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C. |  | Fervedura longa duração: identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.                                                                                                          |
|  | Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.                                                                                                     |  | Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.                                                                                                                                                            |