

# SIM631WLDX



Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	38 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709222062



## Estetika



Estetika	Dolce Stil Novo
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Përfundimi i komponentëve	Inoks
Ngjyra e serigrafisë	Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	2
Numri i zonave të gatimit me "booster"	2
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	2

## Opsonet



<b>Opsioni "Multizone"</b>	Po	<b>Opsioni "Pause"</b>	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	<b>Mbajtësi i minutave</b>	1
Prerja e banakut	490x310 mm	<b>Alarmi i përfundimit të gatimit</b>	Po
Funksioni "Simmering"	Po	<b>Treguesi i kohës së mbetur</b>	Po
Funksioni automatik	Po	<b>Opsioni demonstrues i showroom-it</b>	Po
Mbaj tē ngrohtë		<b>Blllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës</b>	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë tē ulët	Po	<b>Zgjedhja e nivelistës së shpejtësisë</b>	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	2		

## Veçoritë teknike



Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm


Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit</b>	Po	<b>Fikje automatike në tejmbushje</b>	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	<b>Treguesi i nxehësisë së mbetur</b>	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	<b>Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale</b>	Po
<b>Fikja automatike në mbinxe</b>	Po		

## Lidhja elektrike

<b>Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)</b>	3700 W	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Rryma</b>	16 A	<b>Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike</b>	120 cm
<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V	<b>Terminal box</b>	No
<b>Lloji i kabllit elektrik të instaluar</b>	Po, me fazë teke	<b>Prizë</b>	No

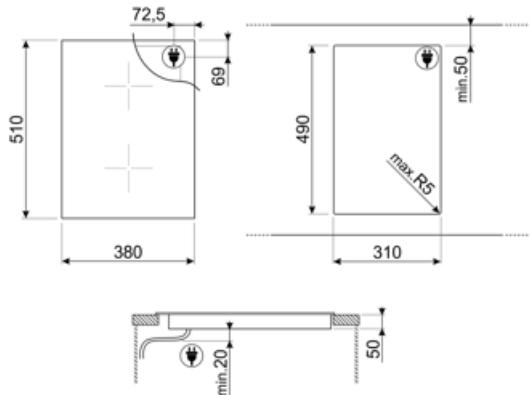

## Compatible Accessories

**LGCN**

Shufër lidhëse për pianurë të integruar,  
inoks, 475/495 mm

**SCRP**

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

**TPK**

Pllakë skare inoksi për të gatuuar pjatat  
Teppanyaki

## Symbols glossary

	Zbulim i pérhershëm automatik i tenxheres		Shtuesi i energjisë: ky opsjon e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine		Bllokimi pér fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Kontroll individual premium me "Slider" pér secilën zonë		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	Errësira bëhet dritë		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar tē ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianuren në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia kriohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianuren.
	Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.		Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e myll sobën në prani të një vërvshimi lëngjesh.		Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm
	Të gjitha zonat e gatimit mund tē reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund tē lihet e pambikëqyrur pér një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund tē riaktivizohen.		Zgjedha e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale pér gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Funksioni i zierjes: ideal pér receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



## Benefit (TT)

### Pianura me induksion

Gatimi i shpejtë dhe kontrolli i saktë i temperaturës

### Xham

Shkëlqimi dhe eleganca në kuzhinë: xhami i trajtuar me acid i jep sipërfaqes një pamje të rafinuar dhe moderne që përmirëson hapësirën.

### Eclipse

Dizajni minimal dhe performanca e lartë takohen në xhamin e zi Eklips, pa shtypje të dukshme në ekran

Gatim preciz dhe i gjithanshëm me kontolle Multi Slider dhe drita LED të bardha, duke kombinuar funksionalitetin me dizajn minimal

### Pozicionimi frontal i çelësit të kontrollit

Kontroll i menjëhershëm dhe intuitiv falë kontolleve frontale, lehtësish të arritshmë për përdorim praktik.

### Funksioni Keep warm

Gatimi shërbehet gjithmonë në temperaturën e duhur, edhe pas gatimit, falë funksionit Keep Warm

Nëntë nivele fuqie dhe funksioni i rritjes së energjisë për performancë optimale gatimi

### Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët

Përbërësit delikatë si gjalpi ose çokollata mund të shkrihen në 44°C në mënyrë të kontrolluar

### MultiZone

Sipërfaqe e madhe e krijuar duke bashkuar dy zona të afërta, perfekte për enët e mëdha

Përveç estetikës së tyre elegante dhe dizajnit bashkëkohor, pianurat me induksion SMEG janë të pajisura me teknologji inovative. Funksioni Multizone garanton fleksibilitet maksimal në përdorimin e pianurës dhe mundësi të pafundme gatimi, duke e shtrirë zonën e gatimit për t'i përshtatur formës dhe madhësisë së enëve të ndryshme të gatimit

### Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ

Aktivizimi automatik i zonës së saktë të gatimit me Zbulimin Automatik të Tenxheres (Autopot Detection), duke njojur tenxheren pa ndërhyrjen e përdoruesit

### Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha

Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha për estetikë të rafinuar dhe dukshmëri diskrete