


SIM631WLDX



Ürün Ailesi

Ankastre tipi

Ebatlar

Güç kaynağı

Tip

EAN kodu

Ocak

Geleneksel

38 cm

Elektrik

İndüksiyon

8017709222062



Estetik



Estetik

Renk

Son işlemler

Malzeme

Cam tipi

Cam kenarı

Kontrol ayarı türü

Kaydırıcı

LED renkleri

Kontrol düğmesi konumu

Bileşen kaplaması

Logo

Serigrafi rengi

Dolce Stil Novo

Siyah

Cam

Cam

Eclipse seramik

Düz kenar

Çoklu Kaydırıcı

Evet

Beyaz

Ön

Paslanmaz çelik

Serigrafi

Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı

2

Booster özellikli pişirme alanı sayısı

2

Esnek alan sayısı

1

Ana açma/kapama anahtarı

Evet

Güç seviyeleri

9

Toplam pişirme alanı sayısı

2

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	Duraklatma seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Dakika sayacı	1
Standart kesim	490x310 mm	Pişirme sonu alarmı	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seçeneği	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Pişirme sonu timer'ı	2	Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler




Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı göstergesi	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	3700 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	16 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır

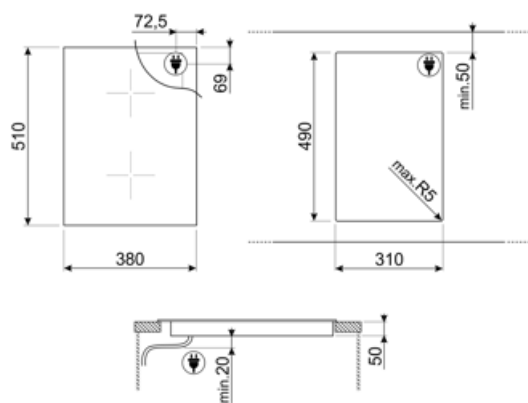

Compatible Accessories



LGCN





















Baęlantı ıtası Ankastra ocaklar,
paslanmaz elik, 475/495 mm



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

	Kalıcı otomatik pot algılama		Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.		Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar
	Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.		PAUSE_72dpi
	Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
	Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.		Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.
	Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Karanlıkta aydınlanır		Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü