

## SIM6323R



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe   | Platetopp       |
| Type innbygging | Standard        |
| Mål             | 38 cm           |
| Strømtilførsel  | Elektrisk       |
| Type            | Induksjonstoppe |
| EAN-kode        | 8017709309664   |



## Estetisk linje



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Estetikk                  | Dolce Stil Novo  |
| Farge                     | Sort             |
| Finish                    | Kobber           |
| Materiale                 | Glass            |
| Glass Type                | Keramisk Eclipse |
| Glasskant                 | Rett kant        |
| Type kontroll innstilling | Multi Slider     |
| Skyvebryter               | Ja               |
| Skyvebryter               | Hvit             |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran            |
| Logo                      | Silketrykk       |
| Serigrafi farge           | Grå              |

## Program / funksjoner



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner      | 2                     |
| Tidsinnstillingsalternativer             | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 2                     |
| Antall multisoner                        | 1                     |
| Av/på-hovedbryter                        | Ja                    |
| Effektnivåer                             | 9                     |
| Antall tilberedningssoner                | 2                     |

## Funksjoner



|  |            |   |                            |
|--|------------|---|----------------------------|
| <b>Multisonefunksjon</b>                 | Ja         | <b>Lydsignal for tilberedningslutt</b>      | Ja                         |
| <b>Fleksibel sonetype</b>                | MultiZone  | <b>Resttidsindikator</b>                    | Ja                         |
| <b>Nedfelling i benkeplate</b>           | 490x310 mm | <b>Modus for begrenset effektforbruk</b>    | Ja Advance                 |
| <b>Multisonefunksjon</b>                 | Ja         | <b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b> | 2100 til 3700 - steg 100 W |
| <b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b> | Ja         | <b>Demomodus</b>                            | Ja                         |
| <b>Grillfunksjon</b>                     | Ja         | <b>Kontroller med barnelås</b>              | Ja                         |
| <b>Timer for tilberedningslutt</b>       | 2          | <b>Tosonefunksjon</b>                       | Ja                         |
| <b>Pausefunksjon</b>                     | Ja         | <b>Hurtigstart</b>                          | Ja                         |
| <b>Timer</b>                             | 1          | <b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>          | Ja                         |

## Tekniske egenskaper




Midten foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Midten bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |   |    |
|---|--------------|---|----|
| <b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>                            | Ja           | <b>Automatisk avstenging ved overkoking</b> | Ja |
| <b>Kasserolledetektering</b>  | Ja, min 9 cm | <b>Restvarmeindikator</b>                   | Ja |
| <b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b> | Ja           | <b>Vern mot utilsiktet start</b>            | Ja |
| <b>Automatisk avstenging ved overheting</b>                                     | Ja           |   |    |

## Elektrisk tilkobling

|  |           |                                    |          |
|--|-----------|------------------------------------|----------|
| <b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b> | 3700 W    | <b>Frekvens (Hz)</b>               | 50/60 Hz |
| <b>Strøm (A)</b>                       | 16 A      | <b>Lengde på strømledning (cm)</b> | 120 cm   |
| <b>Spenning (V)</b>                    | 220-240 V | <b>Støpseltype</b>                 | Nei      |
| <b>Type ledning</b>                    | Enfase    |                                    |          |

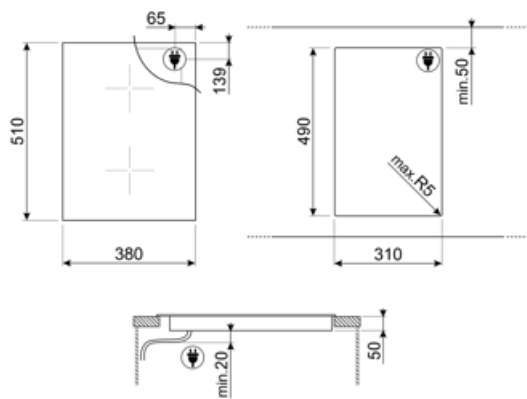

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRAP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Permanent auto-grytedetektor   |    | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.  |
|    | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken  |    | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.   |
|    | Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone  |    | I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.   |
|    | Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum   |    | Mørkt blir til lyst   |
|    | Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den   |    | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.  |
|    | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.  |    | Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.   |
|  | Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.   |  | Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt. |
|  | Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong). |  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.   |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.             |  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.  |
|  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.   |  | TWIN_ZONE_72dpi   |
|  | Grillfunksjon  |  | Min diameter grytedetektor på 9 cm  |
|  | Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.  |   |   |