

# SIM6323R



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
38 cm  
Електричний  
Індукційна  
8017709309664



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип скла**  
**Тип краю скла**  
**Тип управління**  
**Слайдер**  
**Слайдер**  
**Розташування перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Dolce Stil Novo  
Чорний  
Колір міді  
Скло  
Стеклокерамика  
Прямий край  
Мультислайдер  
Так  
Білий  
Фронтальне  
Серіографія  
Сірий

## Програми/ функції



**Кількість індукційних зон приготування** 2  
**Опція програмування часу** Автоматичне відключення  
**Кількість зон приготування з функцією BOOSTER** 2  
**Кількість Multizone** 1  
**Головний перемикач вкл./викл.** Так  
**Рівні потужності** 9  
**Кількість зон приготування** 2

## Опції



<b>Функція Multizone</b>	Так	<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так
<b>Тип змінної зони</b>	MultiZone	<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Стандартний виріз</b>	490x310 мм	<b>Режим обмеження потужності</b>	Так, завчасно
<b>Double Booster</b>	Так	<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт
<b>Підтримання тепла</b>	Так	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Гриль</b>	Так	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Таймер закінчення приготування</b>	2	<b>Опція об'єднання двох зон</b>	Так
<b>Опція Пауза</b>	Так	<b>Швидкий старт</b>	Так
<b>Таймер</b>	1	<b>Швидке регулювання рівнів приготування</b>	Так

## Технічні характеристики




Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см  
 Multizone center - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

<b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>	Так	<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так
<b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>	Так, мінімум 9 см	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління</b>	Так	<b>Захист від випадкового включення</b>	Так
<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	3700 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	16 А	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний		

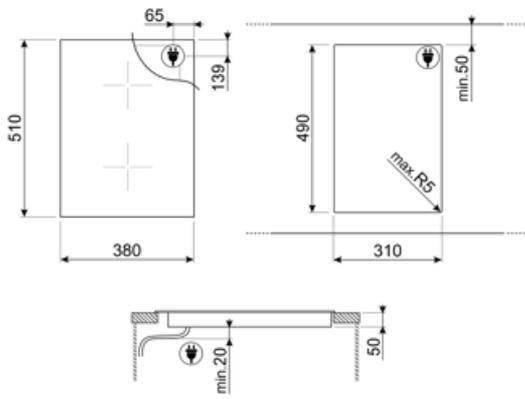

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления		Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки
	Функция гриля		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Функция объединения двух зон		Минимальный диаметр посуды 9 см



---

Возможность установить максимальную  
потребляемую мощность варочной панели