


SIM662WLDR



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Tradicional
60 cm
Elektrike
Induksioni
8017709221942

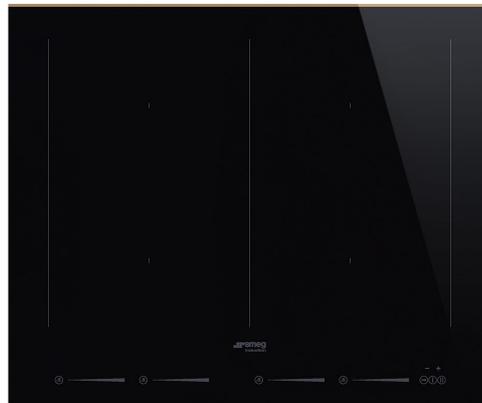

Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Ngjyrat LED

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Përfundimi i komponentëve

Ngjyra e serigrafisë

Dolce Stil Novo

E zezë

Bakër

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Multi Slider

Po

E bardhë

Pjesa e përparme

Bakër

Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

4

Numri i zonave të gatimit me "booster"

4

Numri i zonave fleksibël

2

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Nr. total. i zonave të gatimit

4

Opsionet



| | | | |
|--|------------|---|----|
| Opsioni "Multizone" | Po | Opsioni "Pause" | Po |
| Lloji i zonës fleksibël | MultiZone | Mbajtësi i minutave | 1 |
| Prerja e banakut | 490x560 mm | Alarmi i përfundimit të gatimit | Po |
| Funksioni "Simmering" | Po | Treguesi i kohës së mbetur | Po |
| Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë | Po | Opsioni demonstrues i showroom-it | Po |
| Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët | Po | Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës | Po |
| Kohëmatësi i përfundimit të gatimit | 4 | Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë | Po |

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|---------------|--|----|
| Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit | Po | Fikje automatike në tejmbushje | Po |
| Zbulimi i tiganëve | Po, min. 9 cm | Treguesi i nxehtësisë së mbetur | Po |
| Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ | Po | Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale | Po |
| Fikja automatike në mbinxehje | Po | | |

Lidhja elektrike

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|
| Vlerësimi i lidhjes elektrike (W) | 7400 W | Frekuenca (Hz) | 50/60 Hz |
| Rryma | 33 A | Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike | 150 cm |
| Tensioni (V) | 220-240 V | Terminal box | 5 poles |
| Tensioni 2 (V) | 380-415 V | Prizë | No |
| Lloji i kabllit elektrik të instaluar | Po, me fazë teke dhe të dyfishtë | | |

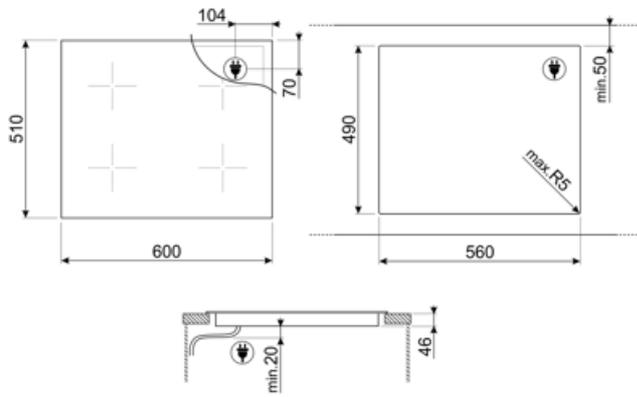

Compatible Accessories



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar,
inoks, 475/495 mm



SCRP


Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e
përshtatshme për pianurat me
induksion dhe qeramike



TPK

Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat
Teppanyaki

Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  <p>Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres</p> |  <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p> |
|  <p>Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine</p> |  <p>Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p> |
|  <p>Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë</p> |  <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p> |
|  <p>Errësira bëhet dritë</p> |  <p>Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë</p> |
|  <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.</p> |  <p>Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.</p> |
|  <p>Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.</p> |  <p>Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh</p> |
|  <p>Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p> |  <p>Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm</p> |
|  <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p> |  <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p> |
|  <p>Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.</p> |  <p>Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.</p> |
|  <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p> |  <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p> |

Benefit (TT)

Pianura me induksion

Gatimi i shpejtë dhe kontrolli i saktë i temperaturës

Xham

Shkëlqimi dhe eleganca në kuzhinë: xhami i trajtuar me acid i jep sipërfaqes një pamje të rafinuar dhe moderne që përmirëson hapësirën.

Eclipse

Dizajni minimal dhe performanca e lartë takohen në xhamin e zi Eklips, pa shtypje të dukshme në ekran

Gatim preciz dhe i gjithanshëm me kontrolle Multi Slider dhe drita LED të bardha, duke kombinuar funksionalitetin me dizajn minimal

Pozicionimi frontal i çelësit të kontrollit

Kontroll i menjëhershëm dhe intuitiv falë kontrolleve frontale, lehtësisht të arritshme për përdorim praktik.

Funksioni Keep warm

Gatimi shërbehet gjithmonë në temperaturën e duhur, edhe pas gatimit, falë funksionit Keep Warm

Nëntë nivele fuqie dhe funksioni i rritjes së energjisë për performancë optimale gatimi

Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët

Përbërësit delikatë si gjalpi ose çokollata mund të shkrihen në 44°C në mënyrë të kontrolluar

MultiZone

Sipërfaqe e madhe e krijuar duke bashkuar dy zona të afërta, perfekte për enët e mëdha

Përveç estetikës së tyre elegante dhe dizajnit bashkëkohor, pianurat me induksion SMEG janë të pajisura me teknologji inovative. Funksioni Multizone garanton fleksibilitet maksimal në përdorimin e pianurës dhe mundësi të pafundme gatimi, duke e shtrirë zonën e gatimit për t'iu përshtatur formës dhe madhësisë së enëve të ndryshme të gatimit

Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ

Aktivizimi automatik i zonës së saktë të gatimit me Zbulimin Automatik të Tenxheres (Autopot Detection), duke njohur tenxheren pa ndërhyrjen e përdoruesit

Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha

Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha për estetikë të rafinuar dhe dukshmëri diskrete