

# SIM662WLDX





**Familia** Encimera de cocción

Instalación Tradicional 60 cm Dimensión Alimentación Eléctrico Tipología Inducción

Código EAN 8017709222079



### Estética







Estética Dolce Stil Novo

Color Negro Acabado Cristal Material Cristal

Tipo de vidrio ceramic Eclipse Borde de vidrio Borde recto

Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos Slider Sí Tipo de regulación mandos Blanco Posición mandos Frontal

Acabado componentes Acero inoxidable Serigrafiado Logo

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**



Número de zonas de cocción por inducción 4 Número de zonas de cocción con booster 4 Número de zonas flexibles 2 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 9 Número total de zonas de cocción

# **Opciones**







Opción paro Sí Cuentaminutos 1 Alarma acústica de fin Sí de cocción Visualización del tiempo Sí restante Opción Show Room Sí Demo Opción de bloqueo Sí botones/seguridad para niños Selección rápida de Sí niveles

### Características técnicas





temperatura

cocción

Temporizador fin de







4

Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla Sensor de presencia de ollas

Sí, min 9 cm

Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo. Sí

Sí

Detención automática

en caso de sobrecalentamiento Detención automática en caso de desbordamiento

Indicador de calor Sí residual

Protección contra Sí encendido accidental

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica Corriente

Tensión (V)

Tensión 2 (V)

7400 W

33 A

220-240 V 380-415 V Tipo de cable eléctrico

Yes, Single and Double

phase 50/60 Hz


Sí

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

150 cm

Bornera 5 polos



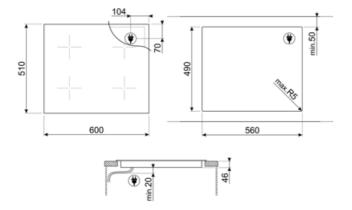



# **Accesorios Compatible**

### **LGCN**



Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

### TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



## Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Premium individual Slider control for each zone



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Darkness becomes light



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Función de fusión: la función de fusión le permite establecer el nivel de potencia adecuado para derretir alimentos delicados como el chocolate y la mantequilla, sin comprometer el sabor.



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Cocción a fuego lento: la función Cocción a fuego lento identifica el nivel de potencia del calor adecuado para hacer recetas que requieren una cocción lenta, evitando pegar los alimentos a la cacerola, haciendo que se quemen o hiervan demasiado.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.





Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Min diameter pot detection of 9 cm