SIM662WLDX

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709222079



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Përfundimi i komponentëve	Inoks
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	**Opsioni "Pause"**	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	**Mbajtësi i minutave**	1
Prerja e banakut	490x560 mm	**Alarmi i përfundimit të gatimit**	Po
Funksioni "Simmering"	Po	**Treguesi i kohës së mbetur**	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	**Opsioni demonstrues i showroom-it**	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po	**Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës**	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	**Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë**	Po

Veçoritë teknike

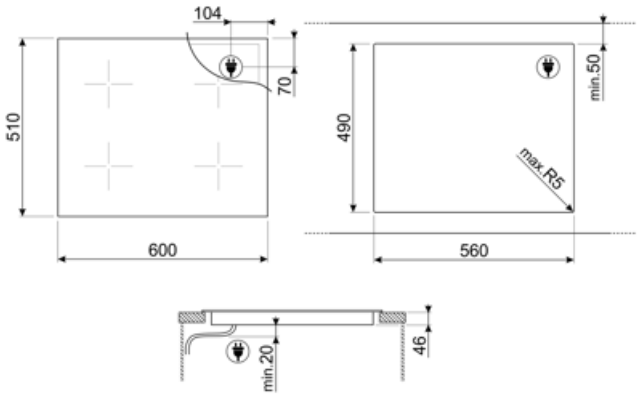


Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	**Fikje automatike në tejmbushje**	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	**Treguesi i nxehtësisë së mbetur**	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	**Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale**	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	33 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Terminal box**	5 poles
Tensioni 2 (V)	380-415 V	**Tapë**	Jo
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		


104
70
510
600
490
min.50
max.R5
560
min.20
46

Compatible Accessories



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres



Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Errësira bëhet dritë



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë