


SIM662WLDX



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Geleneksel
60 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709222079



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kaydırıcı
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Bileşen kaplaması
Logo
Serigrafi rengi

Dolce Stil Novo
Siyah
Cam
Cam
Eclipse seramik
Düz kenar
Çoklu Kaydırıcı
Evet
Beyaz
Ön
Paslanmaz çelik
Serigrafi
Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı 4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 4
Esnek alan sayısı 2
Ana açma/kapama anahtarı Evet
Güç seviyeleri 9
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	Duraklatma seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Dakika sayacı	1
Standart kesim	490x560 mm	Pişirme sonu alarmı	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seçeneği	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı göstergesi	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7400 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	33 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Fiş	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı		

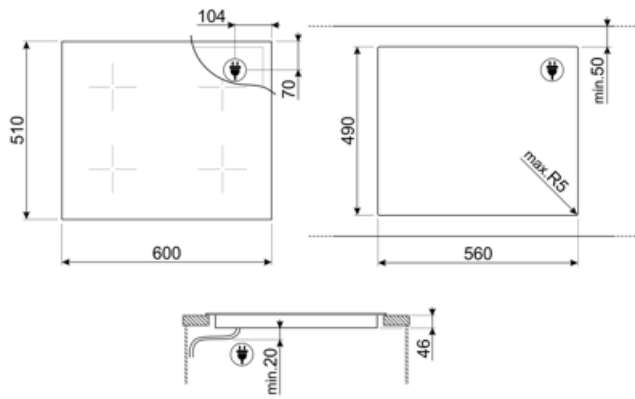

Compatible Accessories



LGCN





















Baęlantı ıtası Ankastra ocaklar,
paslanmaz elik, 475/495 mm



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun
	Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.		Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.
	Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.		Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
	İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.		Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.		Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Kalıcı otomatik pot algılama		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Karanlıkta aydınlanır		Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü